

51 41 000 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen

Übersicht Tätigkeiten



Zusatzinformationen

Vorarbeiten

- 1 Abdeckung am Türgriff ausbauen

Kerntätigkeiten

- 2 Türverkleidung vorn ausbauen
- 3 Türverkleidung vorn einbauen

Folgearbeiten

- 4 Abdeckung am Türgriff einbauen

VORARBEITEN

1–Abdeckung am Türgriff ausbauen



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.



HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

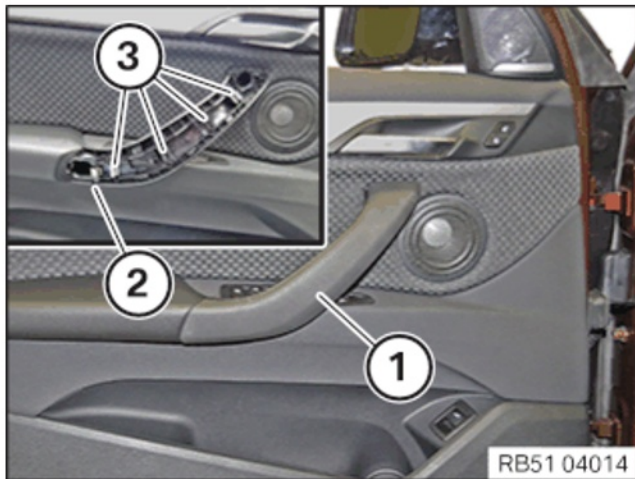

- Abdeckung (1) mit einem kleinen Schraubendreher durch die Aussparung (2) nach innen aus den Klammern (3) aushebeln und ausbauen.


2-Türverkleidung vorn ausbauen

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.

Kratzer, Oberflächenbeschädigung.


- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

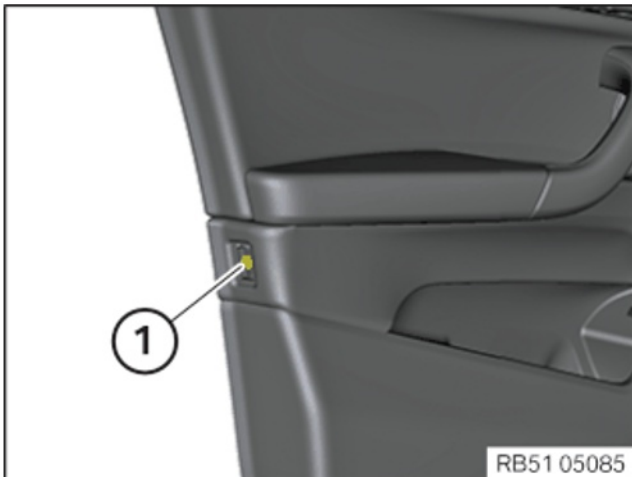

- Falls vorhanden: Abdeckung entfernen und die Schraube (1) lösen.




- Schrauben (1) lösen.

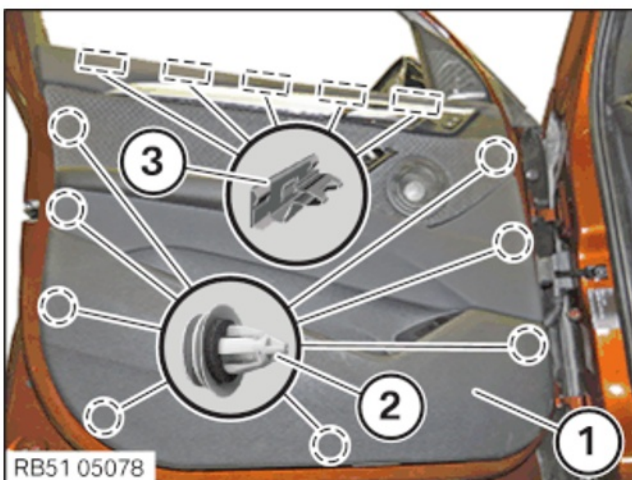

- Türverkleidung (1) mit einem geeigneten Kunststoffkeil aus den Clips (2) ausclipsen.
- Türverkleidung (1) oben von den Klammern (3) abziehen.

- Bowdenzug (1) vom Türschloss (2) aushängen.
- Alle Steckverbindungen trennen und die Türverkleidung abnehmen.

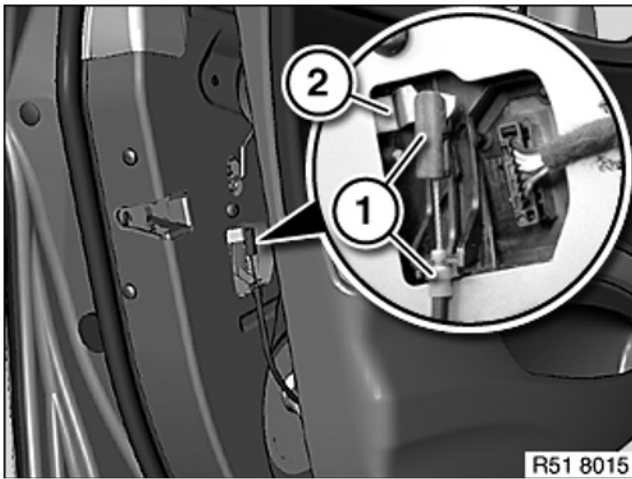

3-Türverkleidung vorn einbauen




BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Unvorsichtiges Hantieren mit Werkzeugen und scharfkantigen Bauteilen.


Kratzer, Oberflächenbeschädigung.

- Arbeitsbereich schützen.
- Werkzeuge und Bauteile vorsichtig handhaben.

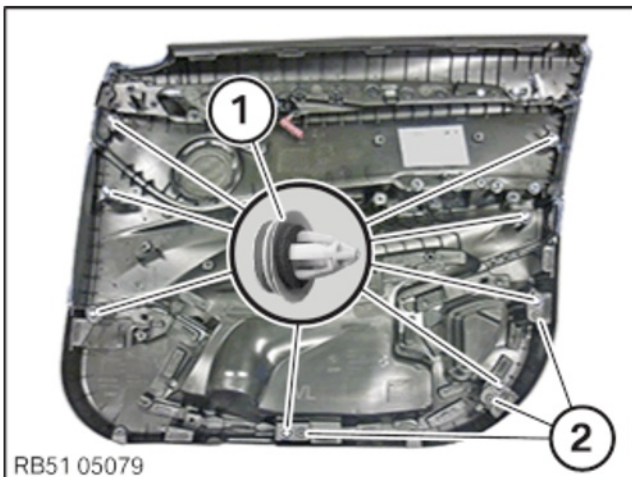




- Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.

Die Clips (1) und die Anschlagpuffer (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.

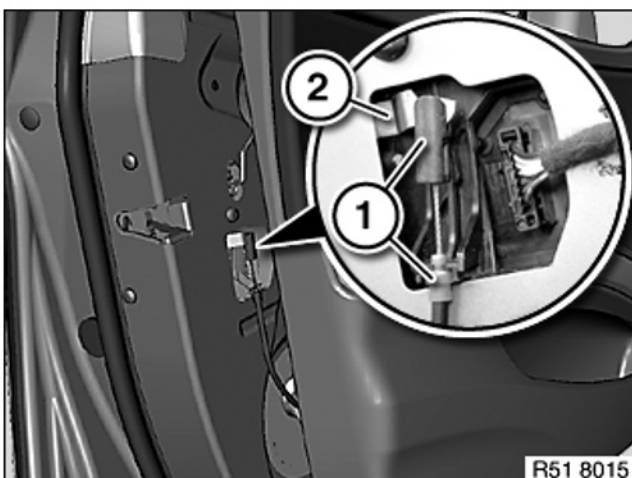

- Türverkleidung anbauen und alle Stecker verbinden.
- Bowdenzug (1) am Türschloss (2) einhängen.

- Türverkleidung (1) oben in die Klammern (3) einrasten.
- Türverkleidung (1) korrekt positionieren und in die Clips (2) einclippen.

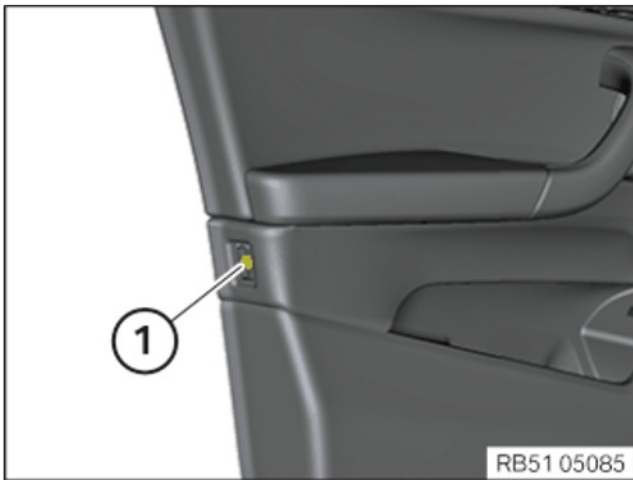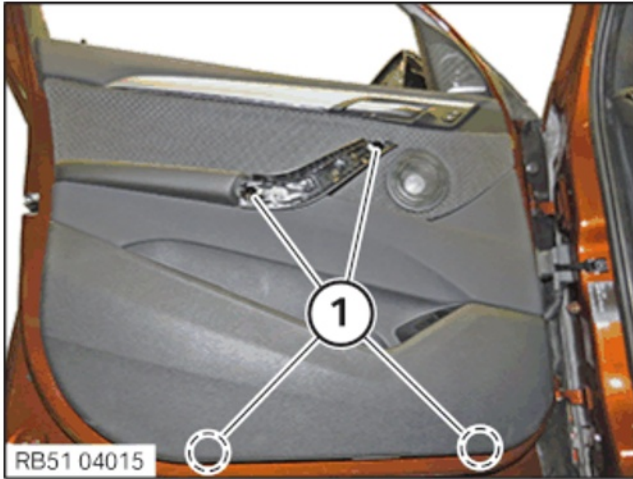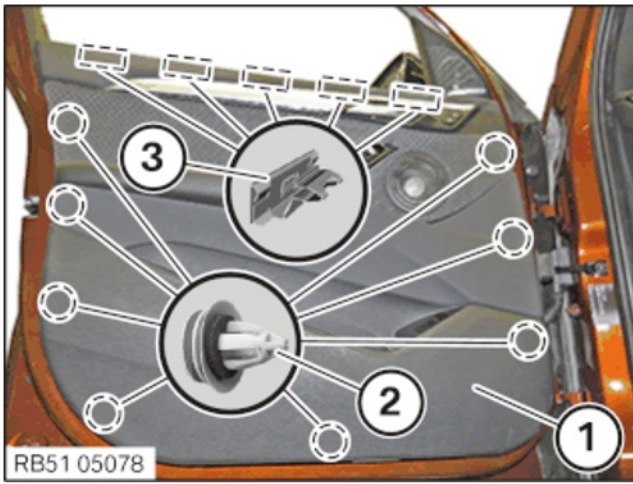

- Schrauben (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür



Schraube TS5x20		Anziehdreh moment	2,5 Nm
--------------------	--	----------------------	--------

- Falls vorhanden: Schraube (1) festziehen.

Türverkleidung an Tür




Schraube TS5x20		Anziehdreh moment	2,5 Nm
--------------------	--	----------------------	--------

- Abdeckung montieren.

4–Abdeckung am Türgriff einbauen

HINWEIS

Beschreibung erfolgt nur am linken Bauteil. Vorgehensweise auf der rechten Seite ist identisch.

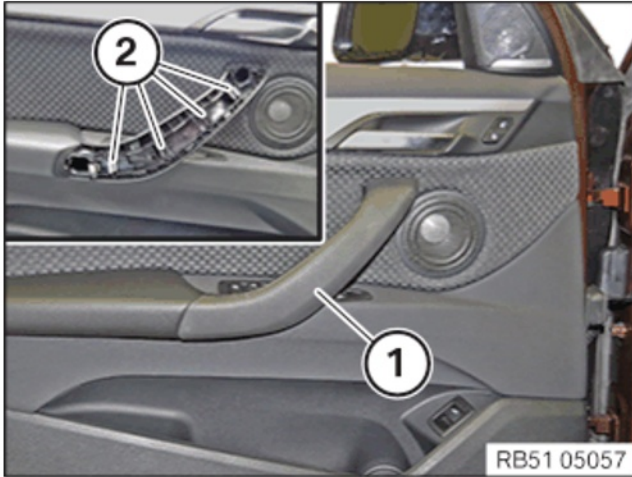

- Klammern (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
Die Klammern (2) dürfen nicht beschädigt sein oder fehlen.
- Abdeckung (1) positionieren und in die Klammern (2) einrasten.