


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 8671186
Version 1.0
Art.- Nr.

Wählhebelknauf

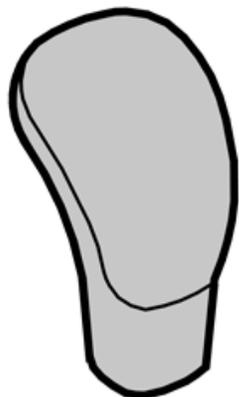

D8901458

Ausrüstung



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


1

Die Handbremse anziehen

Den Wählhebel in Position N / D (Automatikgetriebe) oder in die Neutralstellung (Handschaftgetriebe) schalten.

Ausbau

2

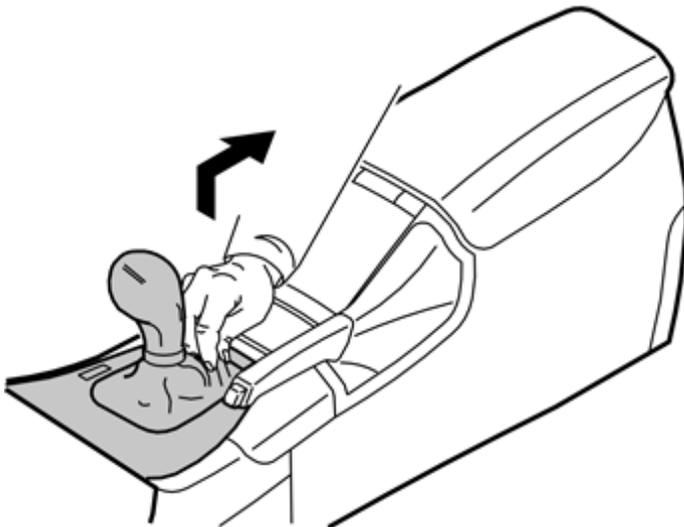

D8502447

Ausbau

Gilt für Fahrzeuge mit Handschaftgetriebe


Die Verkleidung der Wählhebelmanschette von der Mittelkonsole entfernen. Erst die Hinterkante der Manschette greifen. Dann die Manschette aus der Mittelkonsole gerade nach oben anheben

Die Verkleidung nach oben biegen. Die Verkleidung zurückziehen.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3A

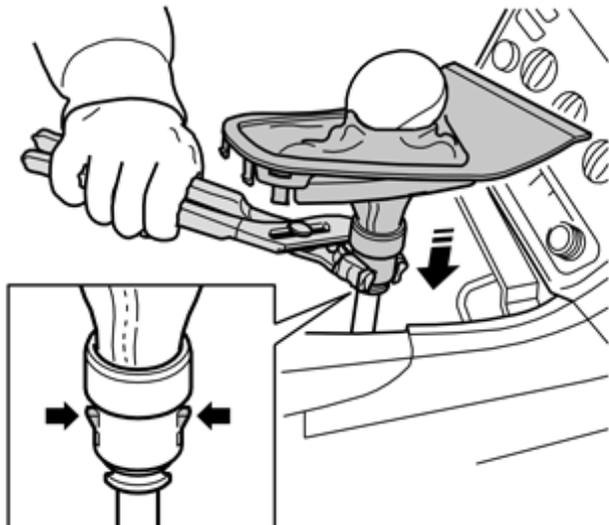

D8502688

3B

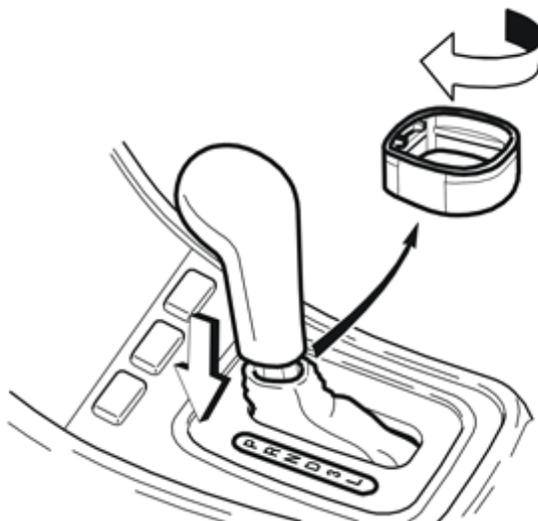

H4302944

Abbildung A gilt für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Hinweis!

Bei bestimmten S/V/C70-Fahrzeugen ist eine Gummimanschette unter der Verkleidung der Wählhebelsmanschette positioniert. Die Gummimanschette zuerst entfernen.

Die zwei Rasten am Halter eindrücken. Eine Rohrzange verwenden. Den Halter und Manschette nach unten ziehen.

Hinweis!

Bei früheren Modellen ist der Halter von der Manschette getrennt. Bei späteren Modellen ist der Halter in der Manschette integriert.


Abbildung B gilt für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Die Manschette durch eine Viertelumdrehung des Sicherungsringes entfernen. Anschließend die Manschette nach unten ziehen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

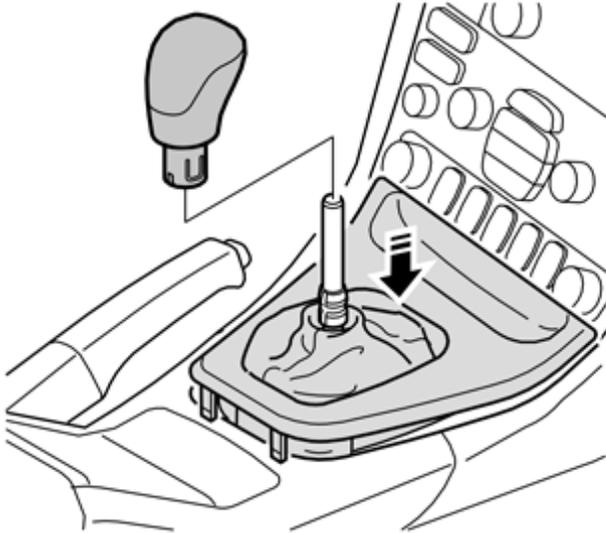

D8502689

4B



H4302945

Abbildung A gilt für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Die Manschette einsetzen

Den Wählhebelknauf entfernen, indem der Knauf nach oben gezogen wird.

Hinweis!

Um den Wählhebelknauf zu entfernen, ist ein gewisser Kraftaufwand erforderlich.

Abbildung B gilt für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe


Den Wählhebelknauf entfernen, indem der Knauf mit der Hand gerade nach oben gezogen wird.

Einbau

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5A

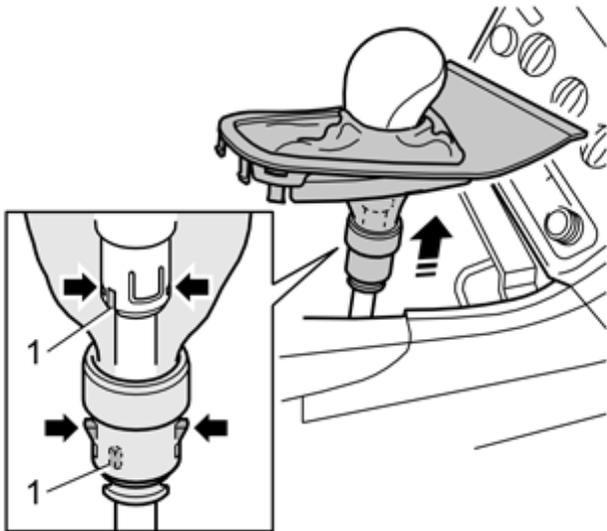

D8502755

5B



H4302946

Einbau

Abbildung A gilt für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Den neuen Wählhebelknauf in der korrekten Position anbringen. Den Knauf herunterdrücken, damit er gesichert ist, oder, wenn er sich schwer herunterdrücken läßt, den Knauf mit einem Kunststoffhammer schlagen. Eine Distanzscheibe verwenden, um Schäden am Knauf zu verhindern

Die Verkleidung mit der Manschette etwas nach oben zum Wählhebelknauf ziehen

Den Halter nach oben zum Wählhebelknauf ziehen. Den Halter ein wenig drehen, so daß die Führung (1) innerhalb des Halters korrekt an der Kerbe des Wählhebelknaufs (1) positioniert ist

Den Halter nach oben ziehen, bis er eingreift. Überprüfen, daß der Halter am Wählhebelknauf gesichert ist.

Abbildung B gilt für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Den neuen Wählhebelknauf in der korrekten Position anbringen. Den Knauf herunterdrücken, damit er gesichert ist, oder, wenn er sich schwer herunterdrücken läßt, den Knauf mit einem Kunststoffhammer schlagen. Eine Distanzscheibe verwenden, um Schäden am Knauf zu verhindern

Überprüfen, daß die Nähte der Manschette gerade sind. Den Sicherungsring gerade zum Knauf heraufziehen. Die Oberseite des Knaufs gegenhalten. Den Sicherungsring sichern

Den Knauf mit der Hand gerade nach oben ziehen, um zu prüfen, daß er richtig gesichert ist.

6

Gilt für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Die Gummimanschette unter der Wählhebelmanschette bei den betreffenden S/V/C70-Fahrzeugen wieder anbringen

Die Verkleidung und die Manschette in der Mittelkonsole wieder anbringen. Erst die Vorderkante in die Mittelkonsole herunterdrücken. So weit wie möglich nach vorne drücken und dann die Hinterkante nach unten drücken, so daß die Rasten eingreifen.