

Handschuhfach aus- und einbauen

Ausbauen

- Zündung ausschalten.
- Rechte Abdeckung seitlich Schalttafel ausbauen → Kapitel.
- Rechte A-Säulen-Verkleidung ausbauen → Kapitel.
- Abdeckung Mittelkonsole ausbauen → Kapitel.
- Schrauben -1 bis 3- herausdrehen.
- Handschuhfach bis zum Anschlag öffnen -Pfeil A-.
- Handschuhfach aus der Schalttafel lösen -Pfeil B-.
- Elektrische Steckverbindung von der Leuchte und Kontaktschalter trennen.

Fahrzeuge mit Beifahrerairbagabschaltung


- Elektrische Steckverbindung vom Schlüsselschalter trennen.

Fahrzeuge mit Handschuhfachkühlung

- Klimakanal vom Handschuhfach abziehen.

Fortsetzung alle Fahrzeuge

- Elektrische Steckverbindung Fußraumleuchte trennen.

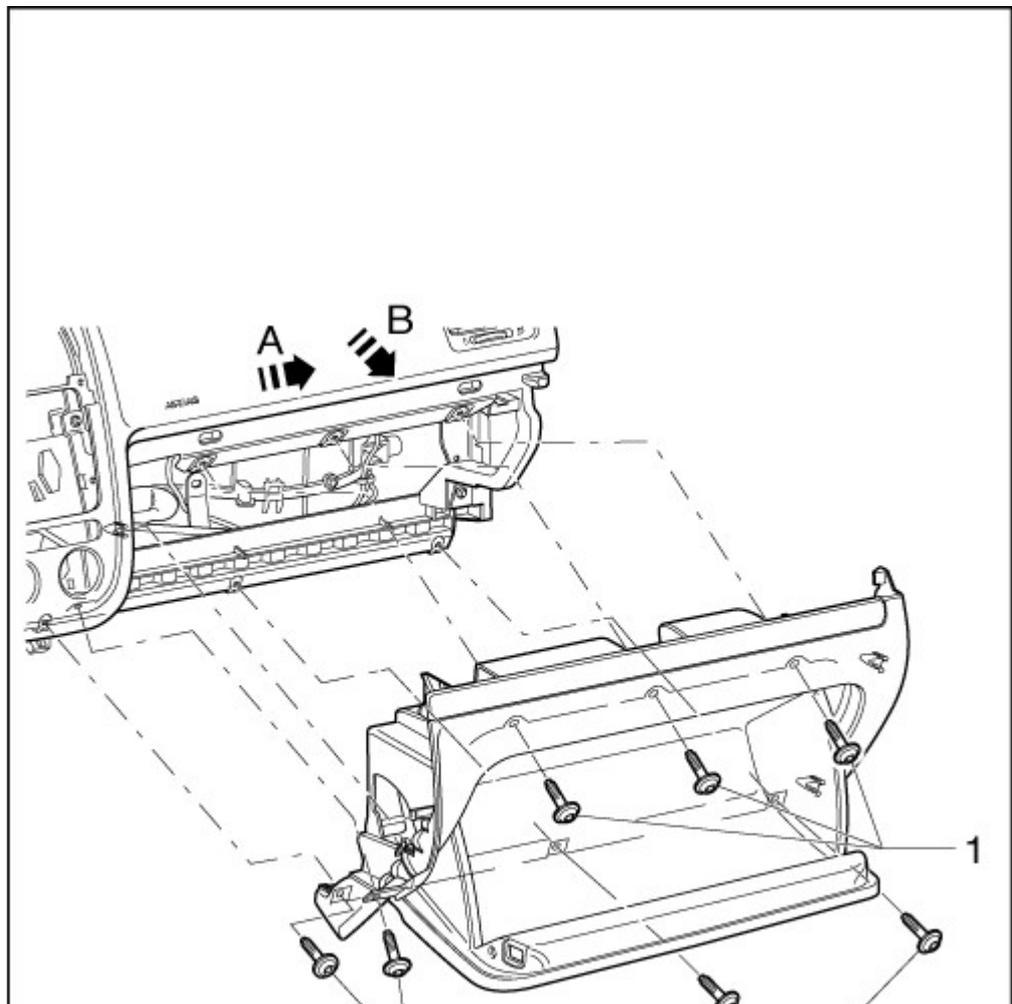




Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Abdeckung für Staufach nachrüsten

Die Bordbuchablage im Handschuhfach ist konstruktionsbedingt nicht für die Aufnahme von Kleinteilen geeignet. Durch den nachträglichen Einbau der „Abdeckung für Staufach“ ist es möglich, die Bordbuchablage für die Aufnahme von Kleinteilen umzurüsten.

- Handschuhfach ausgebaut.
- „Abdeckung für Staufach“-1- im hinteren Bereich der Bordbuchablage einsetzen.

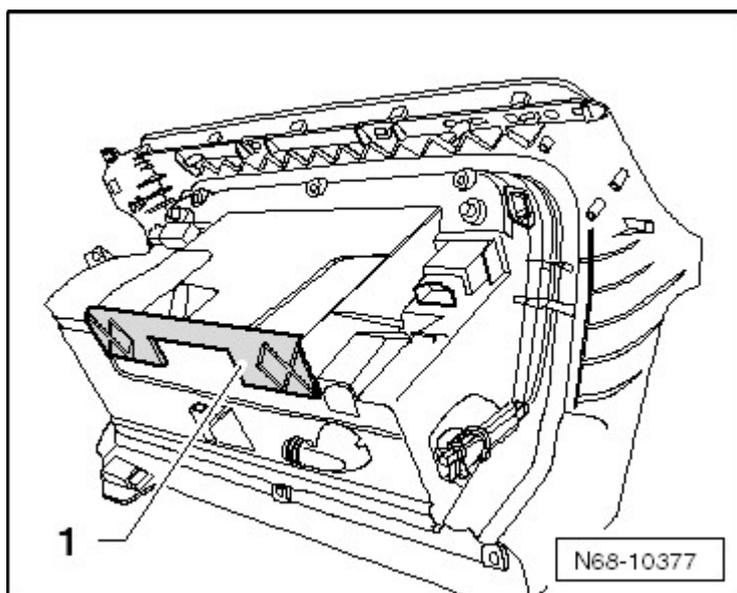

Bauteil	Anzugsdrehmoment
Schrauben	1,5 Nm