



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 200 CDI	C 220 CDI	C 320 CDI
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm³)	2148	2148	2987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	90 [122]/4200	110 [150]/4200	165 [224]/3800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)*	270/1600-2800	340/2000	415/1400-3800 (510/1600-2800)
Verdichtungsverhältnis	18,0:1	18,0:1	17,7:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	12,2 (12,4)	10,5 (10,8)	8,3 (7,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	202 (197)	218 (212)	244 (241)
Kraftstoffverbrauch**			
innerorts (l/100 km)	9,1-9,2 (9,5-9,6)	9,2-9,3 (9,6-9,7)	10,0-11,1 (10,5-10,9))
außerorts (l/100 km)	5,6 (5,8-5,9)	5,5-5,6 (5,9-6,0)	5,8-6,4 (5,9-6,1)
kombiniert (l/100 km)	6,8-6,9 (7,1-7,2)	6,9-7,0 (7,2-7,3)	7,4-8,1 (7,6-7,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	180-183 (188-190)	180-183 (190-192)	193-214 (199-208)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
cw-Wert	0,31	0,31	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)
Übersetzungen	- mech. - autom.		
	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/R4,54 3,93/2,41/1,49/1,00/0,83/R3,1	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R4,57 3,93/2,41/1,49/1,00/0,83/R3,15	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R4,57 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,41/R2 2,23
Hinterachsenübersetzung	2,65 (2,87)	2,65 (2,87)	2,47
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung	vorn/hinten		
	Schraubenfedern, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfedern, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfedern, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder	- vorn - hinten		
	205/55 R 16 91 H 205/55 R 16 91 H	205/55 R 16 91 V 205/55 R 16 91 V	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W
Lenkung			
	MB-Zahnstangen-Servolenkung mit integr. Lenkungsstäpfen	MB-Servolenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn - hinten		
	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen, massiv
Maße und Gewichte			
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1565/525/2090 (1585/505/2090)	1590/525/2115 (1610/505/2115)	1680/525/2205 (1700/505/2205)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1500/750	1500/750	1500/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l) min./max.	470/1354	470/1354	470/1354
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm ³)	1796	1796	2496
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	105 [143]/5200	120 [163]/5500	150 [204]/6100
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)*	220/2500-4200	240/3000-4000	245/2900-5500
Verdichtungsverhältnis	10,0:1	9,3:1	11,2:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	10,0 (10,2)	9,4 (9,7)	8,6 (9,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	216 (213)	228 (225)	235 (228)
Kraftstoffverbrauch**			
innerorts (l/100 km)	11,8-12,2 (12,0-12,1)	12,0-12,7 (12,4-12,8)	13,6-13,9 (13,4-13,7)
außerorts (l/100 km)	6,5-6,8 (6,6-6,7)	6,7-7,1 (6,6-7,0)	7,2-7,5 (7,3-7,6)
kombiniert (l/100 km)	8,4-8,8 (8,5-8,7)	8,7-9,1 (8,7-9,1)	9,6-9,9 (9,5-9,8)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	201-209 (203-206)	207-217 (206-217)	229-237 (226-233)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
cw-Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)
Übersetzungen	- mech.	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R4,06
	- autom.	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,41/R2 2,23
Hinterachsenübersetzung	3,07	3,27	3,27
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung	vorn/hinten	Schraubenfedern, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfedern, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder	- vorn	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W
	- hinten	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W
Lenkung		MB-Zahnstangen-Servolenkung mit integr. Lenkungs-dämpfern	Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn	Scheibenbremsen, innen belüftet	Scheibenbremsen, innen belüftet
	- hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, massiv
Maße und Gewichte			
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1535/525/2060 (1555/505/2060)	1535/525/2060 (1555/505/2060)	1580/525/2105 (1600/505/2105)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1500/750	1500/750	1800/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l) min./max.	470/1354	470/1354	470/1354
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 280	C 280 4MATIC	C 350
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm³)	2996	2996	3498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	170 [231]/6000	170 [231]/6000	200 [272]/6000
Nennmoment (Nm bei 1/min)*	300/2500-5000	300/2500-5000	350/2400-5000
Verdichtungsverhältnis	11,1:1	11,1:1	10,5:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,5 (7,5)	7,9	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	248 (241)	237	250
Kraftstoffverbrauch**			
innerorts (l/100 km)	13,8-14,1 (13,2-13,5)	14,0-14,2	14,0-14,3 (14,2-14,5)
außerorts (l/100 km)	7,4-7,7 (7,4-7,7)	7,9-8,1	7,4-7,7 (7,8-8,1)
kombiniert (l/100 km)	9,7-10,0 (9,6-9,9)	10,2-10,4	9,8-10,1 (10,2-10,5)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	232-239 (229-236)	243-248	234-241 (245-252)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
cw-Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Allrad permanent	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)	automat. 5-Gang	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)
Übersetzungen	- mech. - autom.		
	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R4,06 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R4,06 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ 3,42/R1 2,23/R2 2,23
Hinterachsenübersetzung	3,07	3,27	2,82
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	McPherson-Achse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung	vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder	- vorn - hinten	205/55 R 16 91 W 205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 W 225/45 R 17 91 W
Lenkung		Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen	- vorn - hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innen belüftet Scheibenbremsen
Maße und Gewichte			
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1585/525/2110 (1605/505/2110)	1690/525/2215	1600/525/2125 (1620/505/2125)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	1800/750	1800/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l) min./max.	470/1354	470/1354	470/1354
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 350 4MATIC	C 55 AMG
Motor		
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3498	5439
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	200 [272]/6000	270 [367]/5750
Nennmoment (Nm bei 1/min)*	350/2400-5000	510/4000
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	11,0:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch		
Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,1	5,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	250, elektronisch abgeregelt
Kraftstoffverbrauch**		
innerorts (l/100 km)	14,5-14,8	17,8
außerorts (l/100 km)	8,2-8,5	9,2
kombiniert (l/100 km)	10,5-10,8	12,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	250-257	293
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8
cw-Wert	0,32	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4
Kraftübertragung		
Antrieb	Allrad permanent	Heckantrieb
Getriebe	automat. 5-Gang	automat. 5-Gang
Übersetzungen - autom.	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93	3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R3,19
Hinterachsenübersetzung	3,27	3,07
Fahrwerk (Serie)		
Vorderachse	McPherson-Achse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder - vorn	225/45 R 17 91 W	225/40 R 18
- hinten	225/45 R 17 91 W	245/35 R 18
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Servolenkung mit integr. Lenkungsämpfern
Bremsen - vorn	Scheibenbremsen, innen belüftet	Scheibenbremsen, innen belüftet, perforiert
- hinten	Scheibenbremsen, innen belüftet	Scheibenbremsen, innen belüftet
Maße und Gewichte		
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1705/525/2230	1695/505/2200
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	-
Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l) min./max.	470/1354	430/1354
Wendekreis (m)	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)




Mercedes-Benz

C-KLASSE

Die Abmessungen des C-Klasse T-Modells.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Dargestellt ist der C 200 CDI mit Serienausstattung.
Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

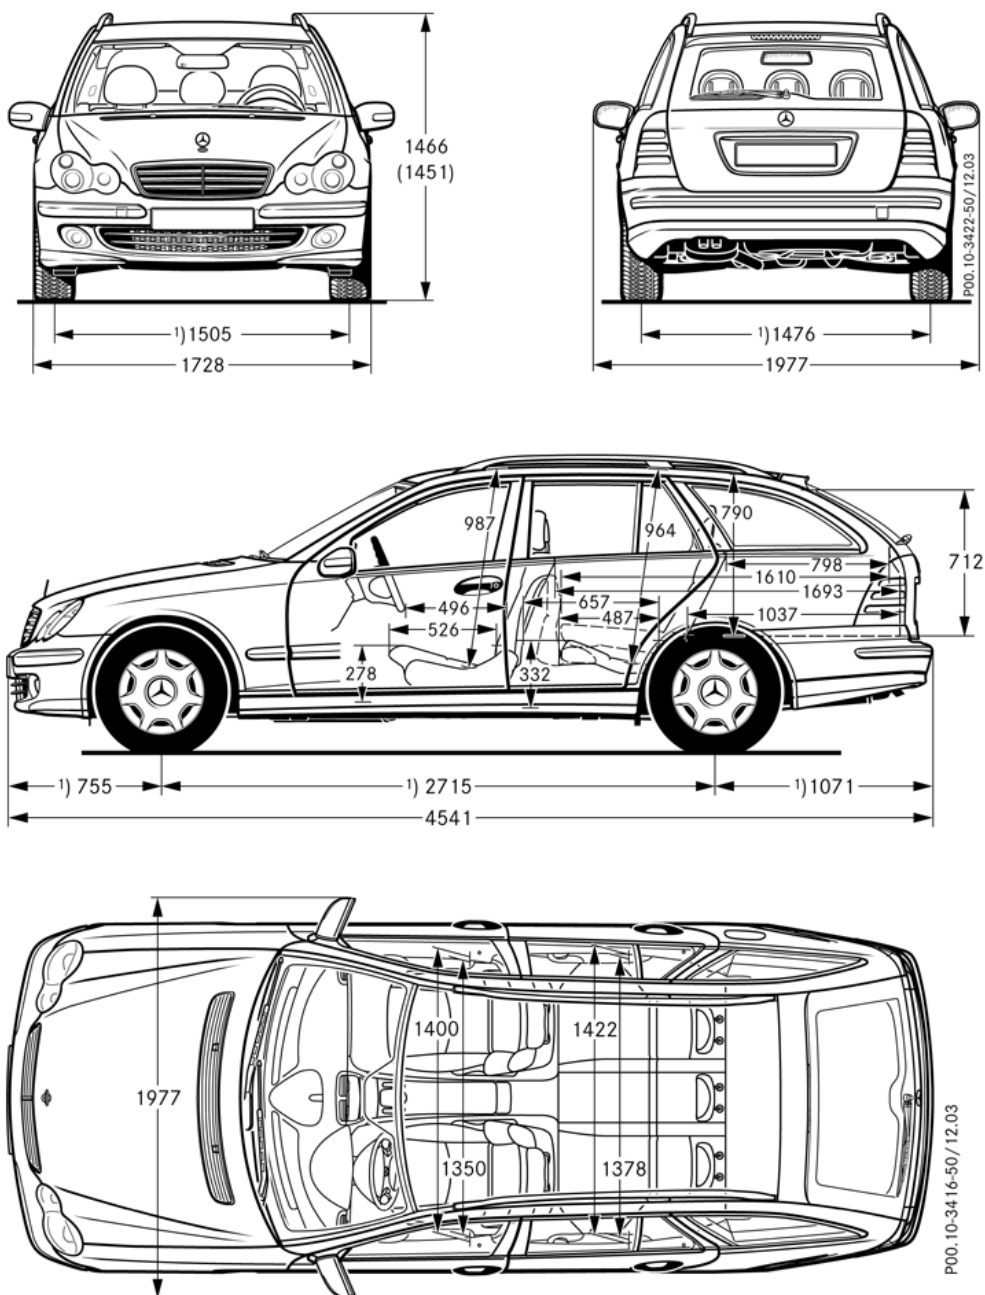

Maße unbelastet

¹ Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg, Fahrzeug ohne Kennzeichenadapter (6 mm)