


X1 Steuergerät K82 Mobiltelefon

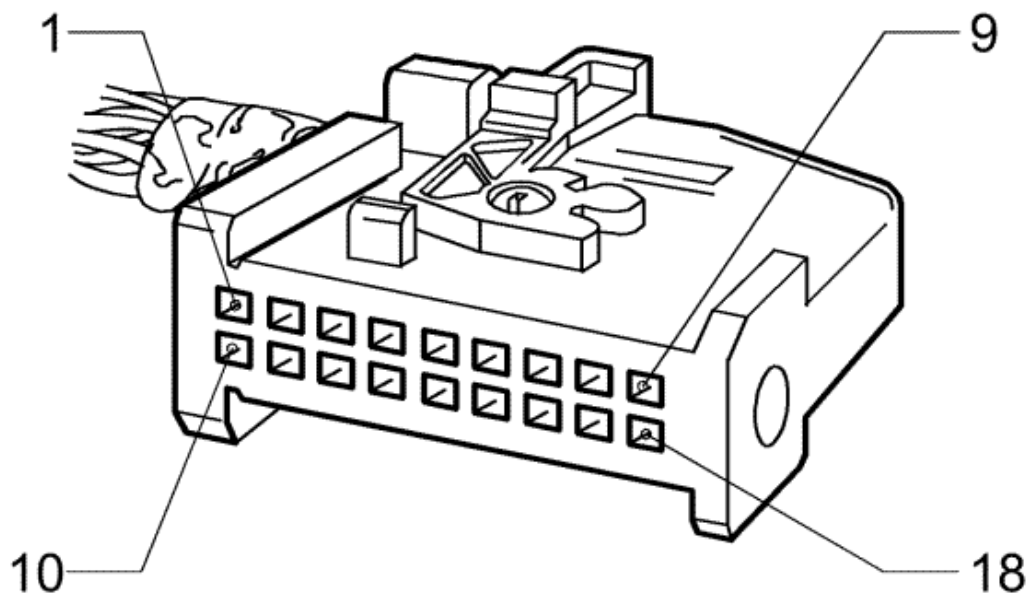

Teileinformation Steckverbinder

- Kabelsatztyp: Instrumententafel
- Verbinder OEM: 90506317
- Service-Anschlussstück noch nicht definiert
- Beschreibung: 18-polige Buchse Serie 0.64 Micro Quadlok (BK)

Teileinformation Klemmen

- Abgeschlossenes Kabel: noch nicht definiert
- Entriegelungswerkzeug: noch nicht definiert
- Diagnose-Messspitze: noch nicht definiert

X1 Steuergerät K82 Mobiltelefon

Stift	Leitung	Stromkreis	Funktion
1	0.75 RD/YE	5040	Plusspannung Batterie (UPH, UPI oder UPJ)
2	0.75 BK	1750	Masse (UPH, UPI oder UPJ)
3	0.5 D-GN	5060	Serielle Daten Low-Speed-GMLAN (UPI)
	0.5 YE	5169	Serielle Daten (+) Mid-Speed-GMLAN (UPH oder UPJ)
4	0.5 WH	5170	Serielle Daten (-) Mid-Speed-GMLAN (UPH oder UPJ)
5	0.5 BK	1782	Beilaufdraht (UPH, UPI oder UPJ)
6	0.5 YE	658	Sprachsignal Mobiltelefon (UPH, UPI oder UPJ)
7	0.5 BK	1792	Abschirmkabel
8	0.5 YE/BN	654	Mikrofon Mobiltelefon Telefon Tiefpegelreferenz
9	0.5 YE	655	Mikrofon Mobiltelefon Telefon Signal
10-11	--	--	Nicht verwendet
12	0.5 YE	5169	Serielle Daten (+) Mid-Speed-GMLAN (UBT mit UPH oder UPJ)
13	0.5 WH	5170	Serielle Daten (-) Mid-Speed-GMLAN (UBT mit UPH oder UPJ)
14	--	--	Nicht verwendet
15	0.5 YE	659	Tiefpegelreferenz Sprache Mobiltelefon (UPH, UPI oder UPJ)
16	0.5 BK	1792	Abschirmkabel
17	0.5 YE/BN	654	Mikrofon Mobiltelefon Telefon Tiefpegelreferenz
18	0.5 YE	655	Mikrofon Mobiltelefon Telefon Signal