























Räder-Styling-Übersicht

Modellbezogene Zuordnungen auf den Folgeseiten

				
Rad-Styling Nr. 35	Rad-Styling Nr. 36	Rad-Styling Nr. 37M	Rad-Styling Nr. 38	Rad-Styling Nr. 39M
				
Rad-Styling Nr. 40M	Rad-Styling Nr. 41	Rad-Styling Nr. 42	Rad-Styling Nr. 42g	Rad-Styling Nr. 43
				
Rad-Styling Nr. 44	Rad-Styling Nr. 45	Rad-Styling Nr. 46	Rad-Styling Nr. 47	Rad-Styling Nr. 50
				
Rad-Styling Nr. 51	Rad-Styling Nr. 54	Rad-Styling Nr. 55	Rad-Styling Nr. 64	Rad-Styling Nr. 71
				
Rad-Styling Nr. 78	Rad-Styling Nr. 85			



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920

M-Limousine/Coupé/Cabrio - Typ M3B, ABE-Nr. G191
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)


BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
 BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
 BMW 316i -, 318is -, 320i -, 323i-, 325i -, 328i Coupé
 BMW 316i-, 18i-, 318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
 BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
 BMW M3, -Coupé, -Cabrio, Z3 M-Coupé, Z3 M-roadster
 BMW Z3-roadster 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0 mit Coupé-Modellen

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad	Einpreßtiefe	LM-Rad	Einpreßtiefe	Auflagen
BMW 316i compact, 318tds compact, 316g compact					
185/65 R 15	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2)
BMW 316i compact, 318tds compact, 318ti compact, 323ti compact, 316g compact					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2) 5) 6)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2)
T125/90 R 15 96M	3½ B x 15 H2	36 mm			15)
BMW 316i, 316i Coupé, 316i touring, 318i, 318i touring, 318tds, 318tds touring, 325td					
185/65 R 15	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 4) 13) 14)
225/55 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 3) 4) 8) 13) 14)
BMW 318is, 318is Coupé, 318i Cabrio, 320i, 320i Coupé, 320i Cabrio, 323i, 323i Coupé, 325tds					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2) 5) 6) 13) 14)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 3) 7) 8) 13) 14)
BMW 325i, 325i Coupé, 325i Cabrio					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2) 5) 6) 13) 14)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 3) 7) 13) 14)
BMW 320i touring, 323i touring, 325tds touring, 328i, 328i Coupé, 328i Cabrio, 328i touring					
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 6) 13) 14)
225/55 R 15			7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 3) 7) 13) 14)
Alle o. g. Modelle					
205/55 R 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) ⇨10) 13) 14)
225/50 ZR 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3) 7) 8) 13) 14)
BMW M3, M3 Coupé, M3 Cabrio bis Modelljahr 1995 und alle o. g. Modelle außer touring-Modellen					
215/45 R 17 M+S			7 J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 8) 12)
215/45 ZR 17			7 J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 8) 9)
215/45 ZR 17			7½ J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 7) 8) 9) 10)
235/40 ZR 17			7½ J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 7) 8) 10)
235/40 ZR 17			8½ J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 7) 8) 11)
BMW M3, M3 Coupé, M3 Cabrio ab Modelljahr 1996, und alle o. g. Modelle mit touring-Modellen					
225/45 R 17 M+S			7 J x 17 AH2	41 mm	1) 2) ⇨10) 12) 13) 14)
225/45 ZR 17			7½ J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 3) 10)
225/45 R 17			8 J x 17 H2	47 mm	1) 2) 3) 7) 8) ⇨10) 13) 14)
245/40 ZR 17			8½ J x 17 AH2	41 mm	1) 2) 3) 11)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8 mit Coupé-Modellen					
185/65 R 15 M+S	6 J x 15 H2	42 mm	6 J x 15 H2	42 mm	1) 2) 5) 6)
205/60 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 6)
225/55 R 15	6½ J x 15 H2	47 mm	7 J x 15 H2	47 mm	1) 2) 6) 7)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8, -3.0 mit Coupé-Modellen					
205/55 R 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) ⇨10) 13) 14)
225/50 ZR 16			7 J x 16 H2	45-47 mm	1) 2) 3)
BMW Z3-roadster 1.8, -1.9, -2.0, -2.2, -2.8, -3.0 mit Coupé-Modellen, Z3 M-roadster mit Coupé-Modell					
225/45 R 17 M+S			7 J x 17 AH2	41 mm	1) 2) ⇨10) 12) 13) 14)
225/45 ZR 17			7½ J x 17 H2	41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17			8 J x 17 H2	47 mm	1) 2) 3) 7) 8) ⇨10) 13) 14)
245/40 ZR 17			8½ J x 17 H2	41 mm	1) 2) 3) 11)
245/40 ZR 17			9 J x 17 H2	8 mm	1) 2) 3) nur für M-roadster

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/touring/compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920
einschließlich aller Modelle mit EG-BE (sh. Auflagen)

BMW 316i-, 318tds-, 318ti-, 323ti-, 316g-compact
BMW 316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 325td/tds, 325i, 328i
BMW 316i-,318i-,318tds-, 320i-, 323i-, 325tds-, 328i touring
BMW 316i-, 318is-, 320i-, 323i-, 325i-, 328i Coupé
BMW 318i Cabrio, 320i Cabrio, 325i Cabrio, 328i Cabrio
BMW Z3-roadster 1.8,-1.9,-2.0,-2.2,-2.8,-3.0 mit Coupé-Modellen

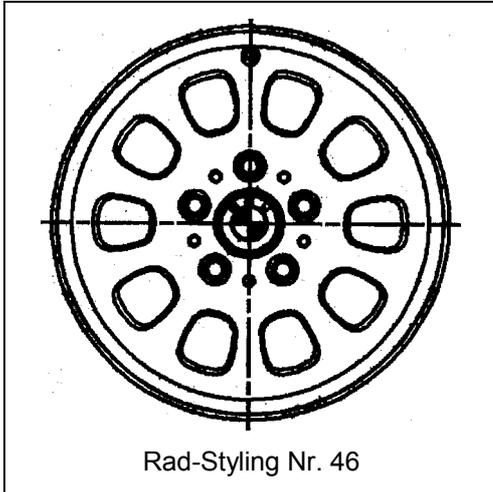

Rad-Styling Nr. 46

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm


Zchg.-Nr. : 1 094 502
Best.-Nr. : 36 11 1 094 502
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
225/50 ZR 16
225/50 R 16 92Q/T/H M+S

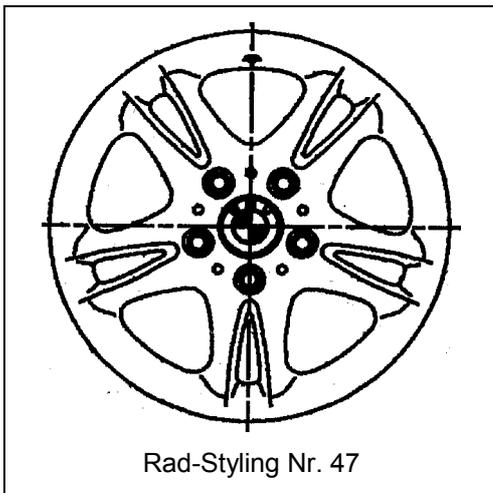

Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm


Zchg.-Nr. : 1 095 095
Best.-Nr. : 36 11 1 095 095
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
225/50 ZR 16
225/50 R 16 92Q/T/H M+S

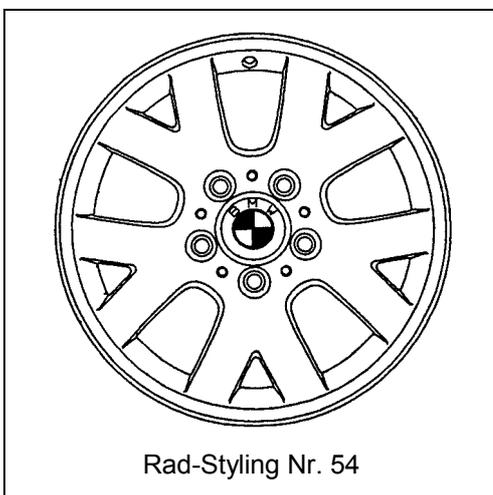

Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

Zchg.-Nr. : 1 096 552
Best.-Nr. : 36 11 1 096 552
EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00 (in Vorbereitung)

>Auflagen:

>(7) (8) (13) (14)

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

205/55 R 16 91V/W
225/50 ZR 16
225/50 R 16 92Q/T/H M+S

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)****Wichtiger Hinweis für die Anerkannten Prüforganisationen!**

Für folgende Modelle mit Serieneinsatz 09.94 oder später wurden EG-Betriebslaubnis-Nummern vergeben:

BMW 316i	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318tds	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CJ51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 323ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG31/41	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BH31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BF51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BJ31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 323i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BF71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BK71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 316i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel CE11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel CE31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318tds	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CC51/52/CF51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 320i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CB/CE51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 323i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CB/CE71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 325tds	touring	Typ 3 C	Typschlüssel CF91/92/01/02	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 328i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CD/CF11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW M3	Coupé/Cabrio/Lim.	Typ M3/B	Typschlüssel BG-/BK-/CD91/92	EG-BE Nr. e1*93/81*0032*00
BMW Z3	roadster/Coupé	Typ R/C	Typschlüssel CJ11/12/CH71/72	EG-BE Nr. e1*93/81*0029*00
BMW Z3	M-roadster/Coupé	Typ MR/C	Typschlüssel CK91	EG-BE Nr. e1*95/54*0050*00

Für diese Modelle mit den aufgeführten EG-BE-Nummern sowie deren Nachträge ...01, ...02, ...03, ...04 usw. sind die auf den vorhergehenden Übersichtsblättern aufgeführten werkseitigen Freigaben ebenfalls gültig!

1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326

2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

318tds compact, 318tds, 318tds touring	: Geschwindigkeitsklasse T
316i compact, 316g compact, Z3 roadster 1.8, -1.9	: Geschwindigkeitsklasse H
316i, 316i Coupé, 316i touring, 318i, 318i touring, 318i Cabrio, 325td	: Geschwindigkeitsklasse H
318ti compact, 318is, 318is Coupé, 325tds, 325tds touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i, -Coupé, -Cabrio, -touring, 323i, -Coupé, -touring, Z3 roadster 2.0, -2.2	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé ab MJ.93, 325i Cabrio, Z3 roadster 1.9	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé bis MJ.92 und 325i/-Coupé/-Cabrio mit 225/55 R 15	: Geschwindigkeitsklasse Z
323ti compact, 328i, 328i Coupé/Cabrio/touring mit 205/60 R 15, Z3 roadster 2.8	: Geschwindigkeitsklasse W
M3, M3 Coupé, M3 Cabrio, M-roadster	: Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist n i c h t erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

3 Keine Schneeketten zulässig! **Ausnahme: Z3 roadster mit Winterbereifung bis 205/55 R 16**

4 Beim 316i wird Servolenkung empfohlen (Serie ab 09.92).

5 Stahlrad Styl. 1 in 6 J x 15, 6½ J x 15 ab MJ. 95 nur mit Werksbestät., nicht für 323ti compact, Z3 roadster.

6 Stahlrad Styling 12 in 6 J x 15 sowie LM-Rad 6 J x 15 bei den Modellen 318is/-Coupé, 318i Cabrio, 320i, 320i Coupé/-Cabrio, 323i/-Coupé, 325tds, 325i/-Coupé/-Cabrio und Z3 roadster 1.8/1.9 nur f. Winterreifen!
Nicht für 323ti compact, 320i-, 323i-, 325tds-touring, 328i-touring/-Coupé/-Cabrio!
Nicht für Z3 roadster 1.8 ab Produktion 09.98, Z3 roadster 2.0 und Z3 roadster 2.8!

Stahlrad Styl. 12 in 6½ J x 15 bei allen 325i, 328i und Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen!

LM-Räder in 7 J x 15 mit Bereifung 205/60 R 15 beim Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen zulässig!

7 Ab Reifengröße 225/55R15 bzw. 215/45R17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 320i, 325i und Coupés bis 12.91 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92). Bis Prod. 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. **Reifengröße 225/55 R 15 nur noch mit Herstellerbescheinigung Nr. 144, für Z3 roadster 1.8, 1.9 ab Serienbeginn möglich aber nicht empfohlen.**

8 Ab Reifengröße 225/55 R 15 bzw. 215/45 R 17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 316i, 318i, 325td nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93). Bis Produktion 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. **Reifen 225/55 R 15 nicht für compact-Modelle!**

9 Sommerreifen 215/45 R 17 nur für 316i, 316i Coupé, 318i und 4-Zylinder-compact-Modelle zulässig.

10 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, für die unter 9 genannten Modelle auch mit Reifen 215/45 ZR 17.
M3 ab EG-BE e1*93/81*0032*00 (Modelljahr 96): Reifen 225/45 ZR 17 nur vorn. 225/45 R 17 91Q/T/H-Winterreifen auf 7½ J x 17-Felgen rundum. Auch für alle übrigen Modelle - außer compact-Modellen - zulässig.
Für 316i, 318i, 318is, 318ti, 318tds, Z3 roadster 1.8/1.9 und 4-Zyl.- compact-Modelle 225/45 ZR 17 rundum.
Beim Z3 2.8 ab 04.99 nur vorn zulässig! **Für 323ti compact nur 225/45 R 17 91W rundum.**

⇒ **Reifengröße 205/55 R 16 auf 7 J x 16-Felgen beim Z3 roadster 2.8 und -3.0 nur für Winterreifen!**

⇒ **Reifengröße 235/40 ZR 17 nicht für compact-, touring- und Z3-roadster-Modelle!**

⇒ **Reifengröße 225/45 R 17 91W auf 7 J x 17, 7½ J x 17 oder 8 J x 17 rundum, außer Z3 2.8 ab 04.99 u. M3.**

11 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, nur an der Hinterachse zulässig.
M3 ab EG-BE e1*93/81*0032*00 (Modelljahr 96): Reifengröße 245/40 ZR 17 nur hinten.
Nicht für compact-Modelle. Nicht für Z3 roadster 1.8, 1.9 vor Produktion 04.99!

12 **Winterrad-Reifen-Kombinationen ausschließlich für M3- und M roadster/Coupé-Modelle:**
M3 mit ABE G191 (bis Modelljahr 1995): Winterreifengröße 215/45 R 17 87H M+S rundum.

13 Zusätzliche Auflagen lt. Bestätigung/ABE für Fahrzeugteile und/oder Verwendungsbereich beachten.

14 Wenn nicht im Kfz.-Schein eingetragen, ist Anbauabnahme (Anbaubestätigung) erforderlich!
Dazu ggf. Werkstatt-Bestätigung der Maßnahmen lt. Fußnoten 7 und 8 vorlegen.

15 Notrad nur für compact- und Z3 roadster-Modelle.