


[BMW G31 520d Touring](#) / [Reparaturanleitung und Technische Daten](#) / [61 Allgemeine Fahrzeugelektrik](#) / [61 62 Heckscheibenwischer](#) /

61 62 030 Scheibenwischerarm für Heckscheibenwischer ersetzen




Ohne Wischerblatt darf der Scheibenwischerarm die Frontscheibe bzw. die Heckscheibe nicht berühren. Die Frontscheibe bzw. die Heckscheibe könnte dadurch beschädigt werden.

1 – Scheibenwischerarm für Heckscheibenwischer ausbauen

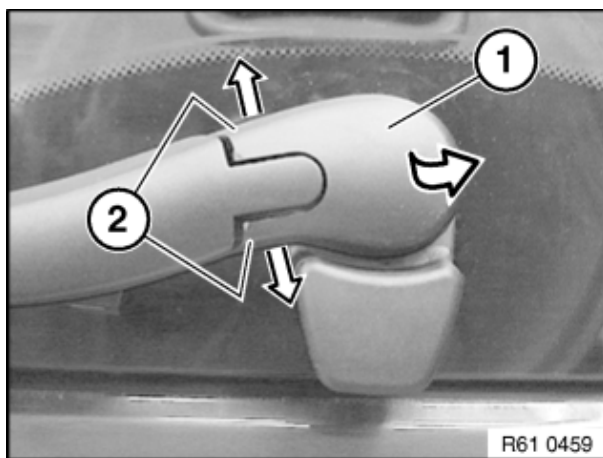


- Verschlusskappe (1) in Pfeilrichtung hochklappen.
- Ggf. innen liegende Verrastungen (2) wie abgebildet spreizen und die Verschlusskappe (1) abnehmen.

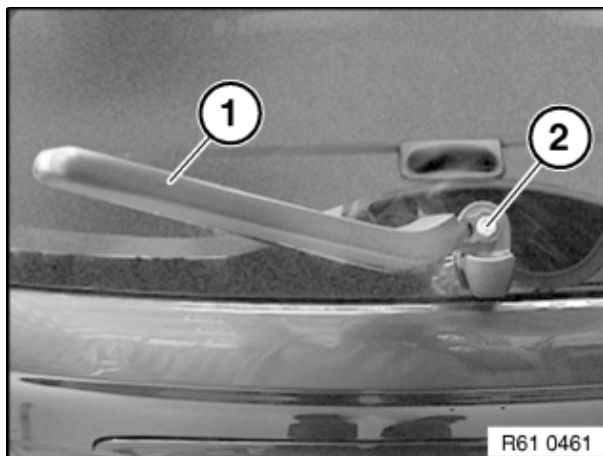

- Scheibenwischerarm (1) aufstellen.
- Mutter (2) lösen und den Scheibenwischerarm (1) abnehmen.


2 – Scheibenwischerarm für Heckscheibenwischer einbauen

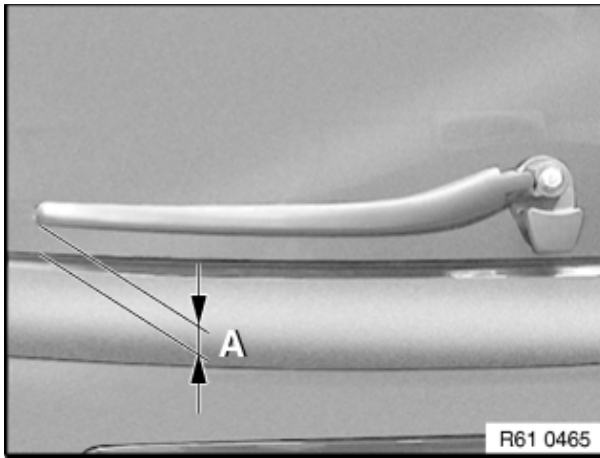

Wischermotor muss sich in der Wischerparkstellung befinden. Einstellmaße beachten.

- Maß (A) zwischen Mitte Scheibenwischerarm und der Heckscheibenkante einstellen.


Baureihe	Maß (A)
G31	40 mm

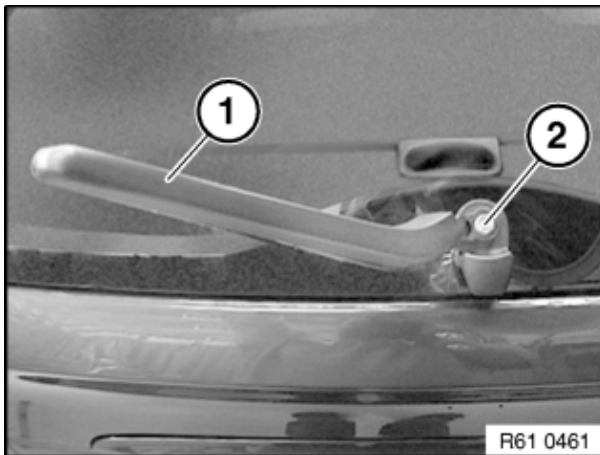

- Mutter (2) festziehen.

Scheibenwischerarm an Wischerachslager

Mutter M8	Anziehdrehmoment	8 Nm
-----------	------------------	---------

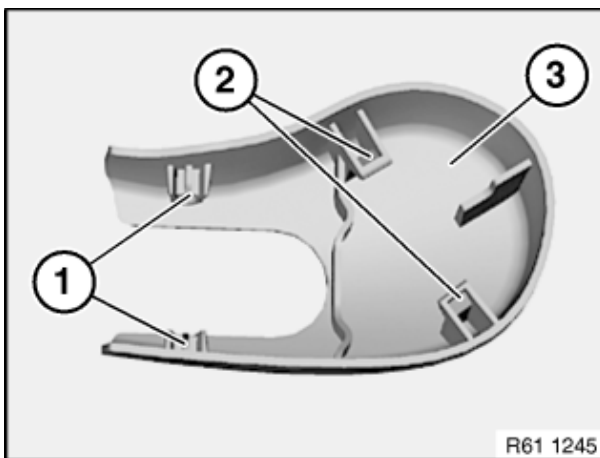

- Verrastungen (1) und (2) der Verschlusskappe (3) dürfen nicht beschädigt sein.
- Verschlusskappe einclipen.

Additional Information

Overview of Tightening Torques

Scheibenwischerarm an Wischerachslager

Used in step 2

Mutter M8	Anziehdrehmoment	8,5 Nm
-----------	------------------	--------

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der

This site uses cookies to personalize your experience, analyze site usage and offer tailored promotions. [Learn more about how we use cookies](#)

OK

g
ält es

