

Alles nötiges für die Adapter

- Neue Connectors 8-polig (innere Leuchte)

o Buchse : 3B0 972 724

x2



▪ Pin : 000 979 131 (1,0 mm²)

x4 (4 pro Leuchte)



- Alte Connectors 3-polig (innere Leuchte)

o Stecker : 191 972 713

x2



▪ Pin : 000 979 129 (1,0 mm²)

x3 (3 pro Leuchte)



- Neue Connectors 6-polig (äußere Leuchte)

o Buchse : 1J0 973 733

x2



▪ Pin : 000 979 133 (1,0 mm²)

x6 (6 pro Leuchte)



▪ Einzelleitungsabdichtung: 357 972 741 (1,0 mm²) x16



- Alte Connectors 4-polig (äußere Leuchte)

o Stecker : 1J0 973 824

x2



▪ Pin : 000 979 134 (1,0 mm²)

x4 (4 pro Leuchte)






▪ Einzelleitungsabdichtung: 357 972 741 (1,0 mm²) x8





Alle Ersatz kabeln sind mit pin auf beide seite geliefert, man braucht so nur die helfe bestellen um beide Adapter zu machen.

Links

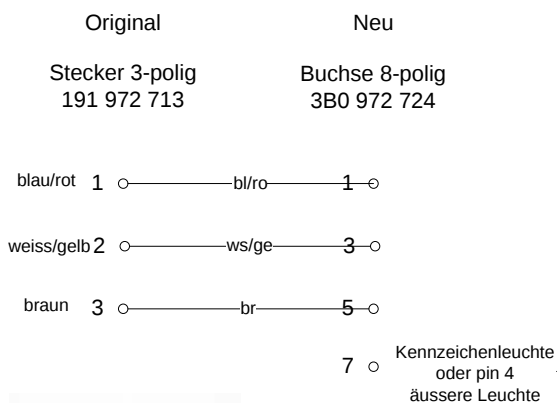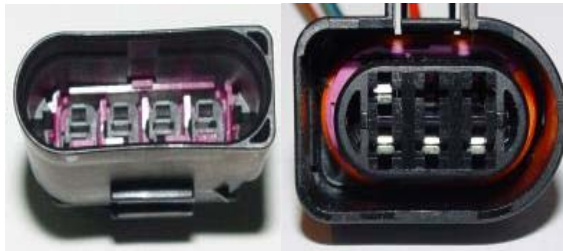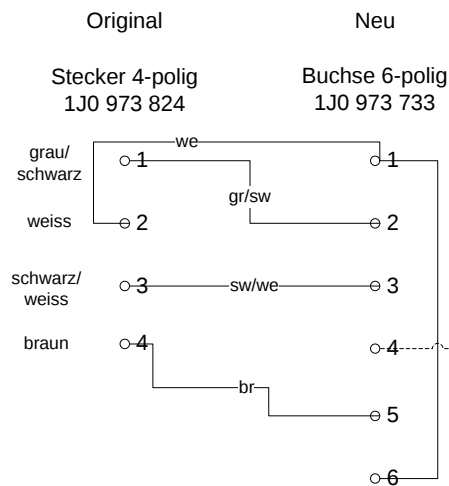

Rechts

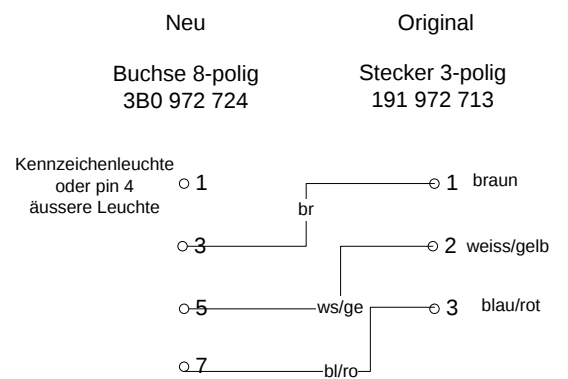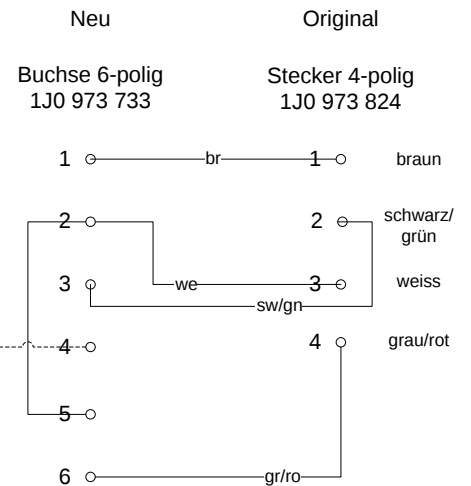

Ausseren Leuchten

Inneren Leuchten