


TYP 208

- 1 Innentorxschraube
- M10/3 Fensterhebermotor vorn links
- M10/3x1 Steckverbindung
- Fensterhebermotor vorn links
- M10/4 Fensterhebermotor vorn rechts
- M10/4x1 Steckverbindung
- Fensterhebermotor vorn rechts

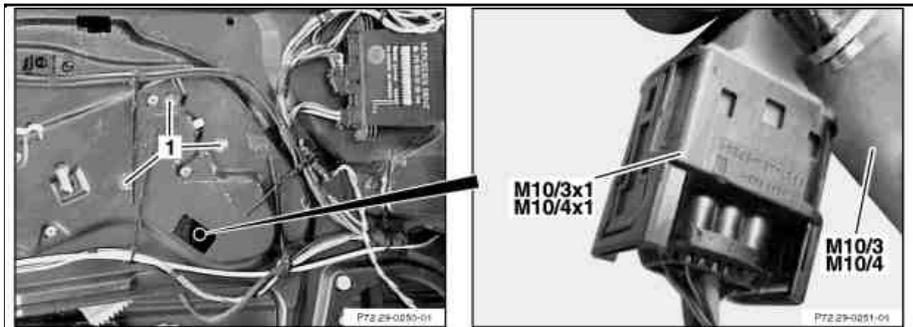


P72.29-0252-04


Aus-, Einbauen			
1	Türbelag an der Vordertür ausbauen		AR72.10-P-1000K
2	Folie Türbelag teilweise abziehen	i Bis Innentorxschrauben (1) sichtbar	
3	Steckverbindung Fensterhebermotor vorn links (M10/3x1) bzw. Steckverbindung Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4x1) vom Fensterhebermotor vorn links (M10/3) bzw. vom Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) abziehen		
4	Innentorxschrauben (1) herausdrehen	! Motor vor Herunterfallen schützen ☑ ☑ Nm	*000589672100 *000589011000 *BA72.29-P-1001-01A
5	Fensterhebermotor vorn links (M10/3) bzw. Fensterhebermotor vorn rechts (M10/4) aus Tür herausnehmen	! Vor dem Einbau Zahnrad am Motor leicht einfetten i Einbau: Beim Einsetzen Lochbilder für Befestigung beachten	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Elektrik Seitentüren

Nummer	Benennung	Typ 208
BA72.29-P-1001-01A	Schraube Motor elektrischer Fensterheber Vordertür	Nm 13



Drehmomentschlüssel



Torx-Bit-Satz