


Um ein **vorhandenes** APS-Steuergerät bei der A6 4F **Limousine** auszubauen muß zunächst im Kofferraum rechts die Abdeckung zum Wagenheber entfernt werden.

Auf dem Bild habe ich das STG mit einem blauen Dreieck markiert:



Zum Ausbau den mit Stern markierten Verrasthaken leicht in Richtung zu sich ziehen, das STG kann dann zunächst nach unten weggeklappt und anschließend in Richtung zu sich gezogen werden.

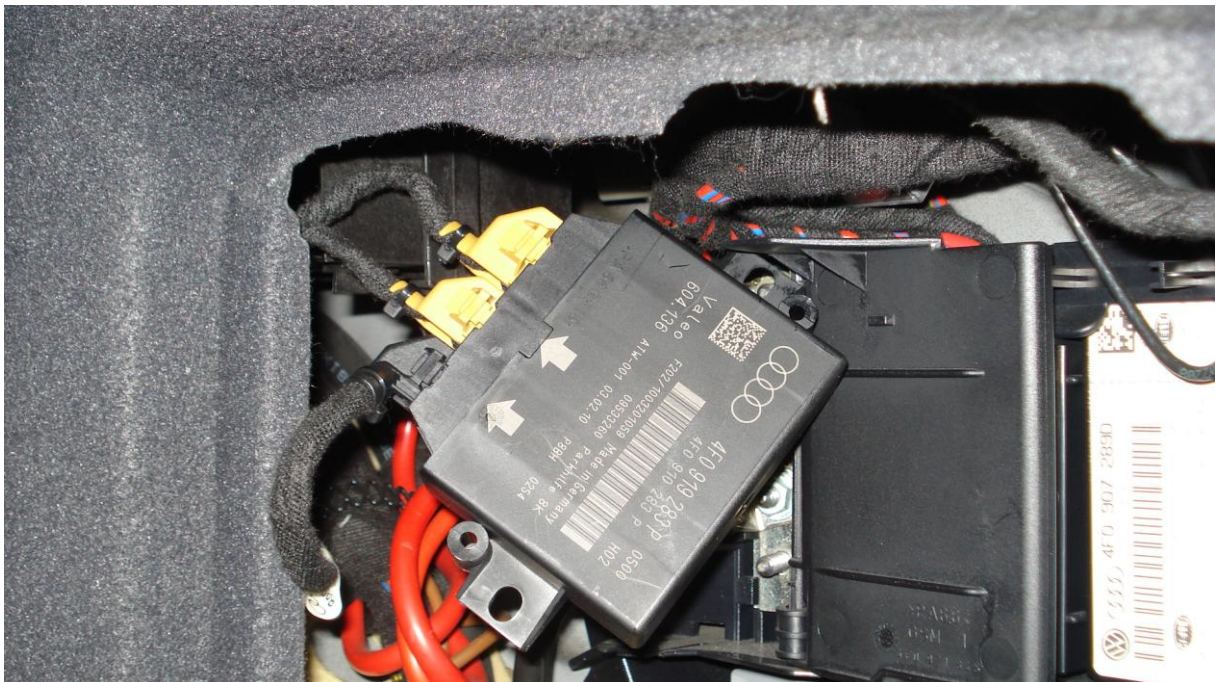

Nun kann das STG problemlos durch ein anderes (z.B. ein APS+ taugliches) getauscht werden.

HINWEIS: das hier ersichtliche STG ist ein 8-Kanal (also VO+HI)

Wenn von APS auf APS+ aufgerüstet wird muß eine Codierung vorgenommen werden:

Die Codierung der Limo muss von 000006 auf 200006 umcodiert werden.

Nach einem MMI-Reset kann dann die optische Anzeige im MMI aktiviert oder deaktiviert werden.

Zündung ein - Taste CAR – dann „Audi parking system“ wählen



anschließend bei Anzeige „Grafik“ oder „Aus“ wählen

