

REP-REP-RAF0132-3200601 Vorspur an der Vorderachse einstellen

Fgst-Nr.: XXXXXXX Fahrzeug: 6'/F13/COUPE/650iX/N63/AUT/EUR/LL/2011/11

Systemversion: 3.49.20.13946 Datenversion: R3.49.20.13946

32 00 601

Vorspur an der Vorderachse
einstellen**Hinweis:**

Sturz und Vorspur beeinflussen sich gegenseitig. Um den Einstellvorgang zu vereinfachen, sollte die Vorspur zuerst eingestellt werden.

**Ausführung mit Aktivlenkung:**


- Lenkrad ausrichten
- Summenlenkwinkel über die Servicefunktion "[Inbetriebnahme/Justierung für Aktivlenkung durchführen](#)" auf "null" stellen
- Ggf. mit Lenkradfeststeller fixieren

Ausführung ohne Aktivlenkung:

Aggregateunterschutzhorn vorn ausbauen.

Lenkung anhand der Markierungen an Kappe (1) und Lenkgetriebe (2) in Geradeausfahrstellung bringen.

Lenkrad ausrichten und mit Lenkradfeststeller fixieren.

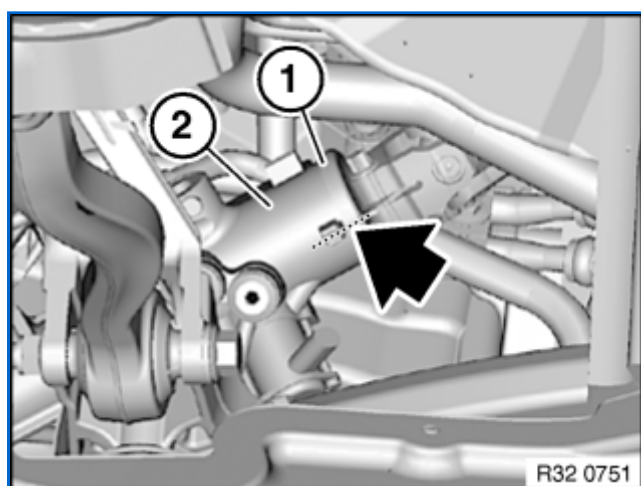


Gewinde der Spurstange reinigen.

Klemmmutter (2) lockern, dabei Spurstangenkopf (1) gegenhalten.

Klemmschelle (4) abbauen.

Spurstange (3) verdrehen, um die Vorspur auf Sollwert einzustellen.

Ausführung mit Aktivlenkung: Summenlenkwinkel

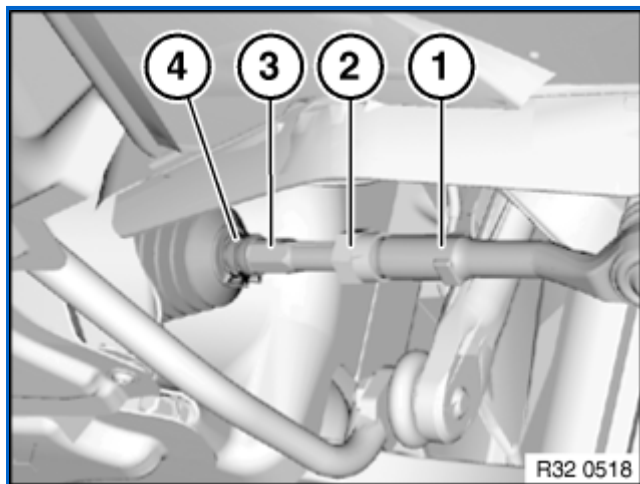

prüfen, ggf. auf "null" stellen.

Spurwerte prüfen, ggf. Einstellung wiederholen.

Klemmmutter (2) festziehen.

Anziehdrehmoment [32 21 2AZ](#).

Klemmschelle (4) anbringen.



Nach der Einstellung:

- Geradeauslauf des Fahrzeugs prüfen, ggf. Vorspureinstellung wiederholen