

Workshop

Wechseln des Plastikgriffs beim MAL – Deckel im Audi A3 8P



Stand: 22.04.2016

Wer kennt es nicht – knacks – die Scheibe re... - der Griff vom MAL Deckel ist abgebrochen. So oder so ähnliches kennt das fast jeder.

Bei mir war bis vor ein paar Wochen der Griff aber noch in Ordnung. Trotzdem war ich auf der Suche nach einem neuen Deckel für meine MAL.

Grund, eine Maus hatte sich Zutritt zu meinem Auto verschafft, indem Sie durch einen Gartenabfallsack beim Einladen das warme Auto bevorzugt hatte.

Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn ich nicht in der MAL ein paar Süßigkeiten aufbewahrt hätte die die Maus haben wollte.

Das Ende vom Lied, die Maus hat es geschafft mit Kraft und Ausdauer den Deckel auf zu bekommen und dabei den Stoff doch arg beschädigt.

Einen neuen MAL Deckel wollte ich mir nicht kaufen (ist ja nur optisch nicht mehr so perfekt gewesen) – daher die Suche nach einem gebrauchten mit defektem Griff.

Die Suche führe auch irgendwann zum Erfolg, so dass ich gestern meinen Griff in den neuen gebrauchten (mit defektem Griff) einbauen konnte.

Ausgangssituation: Audi A3 Sportback Baujahr 2009, 1.6 Benziner

Ausstattung (Nachgerüstet): RNS-E 192S, BT-FSE, MFL, GRA, Original LED KZL, RLS

Benötigt für den Umbau werden folgenden Teile:

Ersatzgriff	Teilenummer: 8P0864245A http://www.ebay.de/itm/AUDI-Ruckfahrkamera-RFK-Interface-RNSE-A3-S3-8P-8PA-AB2-A4-RS4-S4-8E-B6-B7-R8-42-/190628414656?hash=item2c6256c4c0:g:2E4AAOSwY45UUiRThhttp://www.ebay.de/itm/Mittelarmlehne-Armlehne-Deckel-Reparatursatz-Verschluss-Audi-A4-8E-B6-B7-A3-8P-/171791605104?hash=item27ff93dd70:g:Pb4AAOSwqu9VO1H-
-------------	---

Vorhanden sollte sein:

Wäscheklammern	2-4 Stück
Schraubendreher (Schlitz)	2-3 Stück

Update 22.04.2016	
-------------------	--

Demontage des MAL-Deckel

Ihr müsst den MAL-Deckel aufklappen und an den Halterungen zusammendrücken. Dadurch könnt Ihr dann den Deckel recht einfach von der MAL lösen.

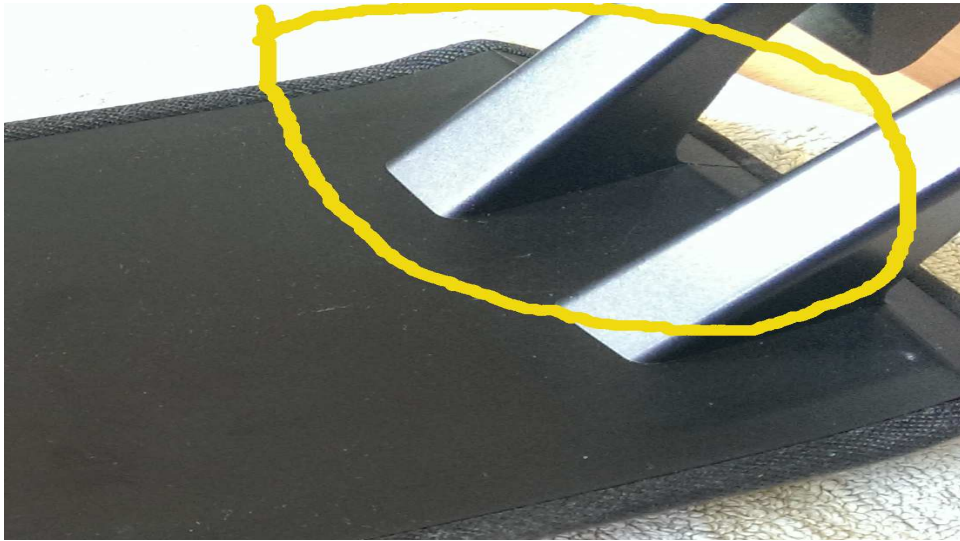


Bild 1 –
Deckel
ausbauen

Als
nächste
nehmt ihr
euch
einen
Schlitzsc
hraubend
reher und
hebelt
am

vorderen Teil (etwas Seitlich) zwischen Plastik und Stoff herum. Achtet bitte auf den Schraubendreher, nicht das er euch abrutscht. Es Hilft auch, ein Handtuch auf euren Arbeitsbereich zu legen und Handschuhe anzuziehen.



Bild 2 –
Verbindu
ng
trennen

Das
Hebeln
macht Ihr
bitte auf
beiden
Seiten.
Sobald
sich ein
gewisser
Abstand

(meist knackt es kurz) gebildet hat schiebt Ihr die Wäscheklammer zwischen Stoff und Plastik.

Es muss ein **1 cm** großer Abstand entstehen.



Bild 3 – Verbindung trennen

Das Knacken ist ein gutes Zeichen. Dadurch werden die verschweißten Plastikzapfen am vorderen Teil des Deckels gelöst.

Wenn Ihr fertig seid, sollte es so wie in Bild 4 aussehen.



Bild 4 – Öffnung mit Wäscheklammern offen halten

Achtung!!! Passt bitte auf, dass Ihr euch nicht die Finger einklemmt. Das Plastik ist sehr starr und lässt sich nicht mit den Fingern wegdrücken

Bild 5 –
Öffnung
mit
Wäscheklammern
offen
halten



Jetzt
könnt Ihr
den
defekten
Griff
herausnehmen
bzw. er fällt schon von alleine heraus.

Den neuen Griff jetzt an den Seiten etwas zusammendrücken damit der Links und Rechts mit seinen Böppelchen in die Runden Öffnungen reingeht.

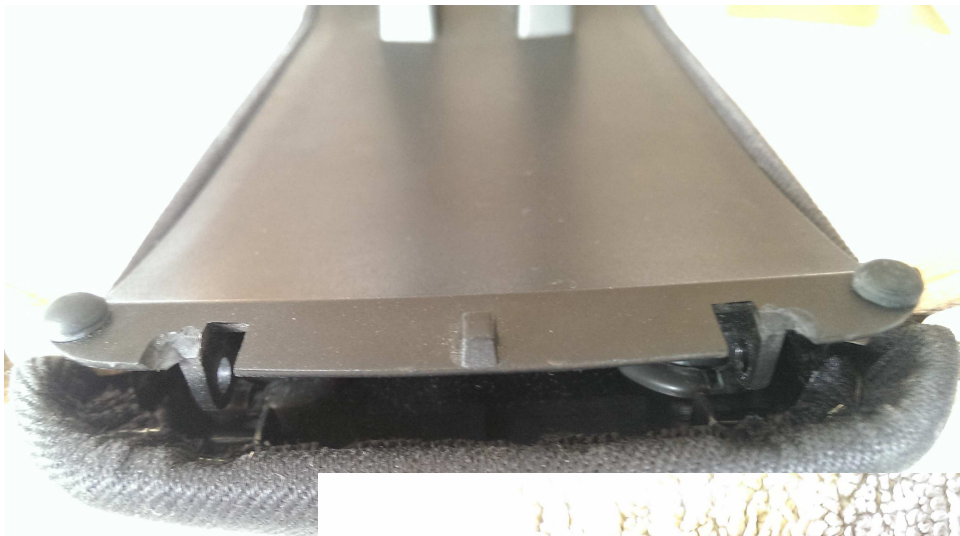


Bild 6 –
Deckel
ohne
Griff

Bild 7 – Neuer Griff



Bild 8 –
Neuer
Griff

geschrieben



eingebaut



Bild 9 –
Feder
und
Halterun
g

Achtet
bitte
darauf,
dass nach
dem
Einbau
des
neuen
Griffs die

Feder über den Halter am MAL-Deckel gelegt wird. Nur dann habt Ihr auch den Widerstand der den Deckel fest auf der MAL hält.

Im eingebauten Zustand sieht es dann so aus:



Bild 9 –
Griff
eingebau
t

Sollte bei
euch der
kleine
Plastikha
lter
abgebroc
hen sein,
hilft
leider

auch kein neuer Griff mehr. Der Deckel hält dann zwar auch noch etwas fest – löst sich beim Umklappen der MAL aber trotzdem.

Zum Schluss die Wäschklammern mit etwas Kraft rausziehen. Eventuell helft Ihr euch noch einmal mit dem Schraubendreher aus.

Danach den Deckel im vorderen Bereich wieder zusammendrücken.

Bei mir hat es gereicht, so dass der Deckel wieder fest zusammen ist. Falls Ihr etwas zu weit aufgetrennt habt könnt Ihr den Deckel auch wieder etwas verkleben.

Schlussworte:

Nach ca. 30 Minuten hatte ich den Griff gewechselt. Für 10€ einen neuen Griff zu Kaufen und zu schauen, ob der Wechsel möglich ist hat sich gelohnt. Jetzt schließt der Deckel wieder einwandfrei.