

Typ 167, 213, 238, 253.99, 257, 290

Typ 222


ab Modell-J. 2018

Dargestellt Typ 213.0

2 Taste "zurück"

3 Fingernavigations-Pad

4 Multifunktionsdisplay

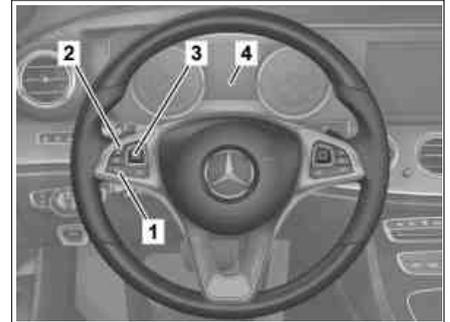

P00.20-2891-01

Dargestellt Typ 222.0 ab Modell-J. 2018

2 Taste "zurück"

3 Fingernavigations-Pad

4 Multifunktionsdisplay



P00.20-2941-11

| | Vorbereitende Tätigkeit | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Motorhaube, Türen und den Kofferraumdeckel bzw. die Heckklappe schließen. | | |
| 2 | Steuergerät elektronisches Zündschloss in Stellung "1" (Kl. 15R) schalten. | i In dem Multifunktionsdisplay (4) dürfen keine Fehlermeldungen vorhanden sein. | |
| | Werkstattebene öffnen | | |
| 3 | Durch Wischbewegungen auf dem Fingernavigations-Pad (3) Menüpunkt "Reise" in dem Multifunktionsdisplay (4) auswählen. | | |
| 4 | Durch Wischbewegungen auf dem Fingernavigations-Pad (3) in dem Menü "Reise" die Standardanzeige "Gesamtwegstrecke" in dem Multifunktionsdisplay (4) auswählen. | | |
| 5 | Taste "zurück" (2) 1,5 s gedrückt halten und auf das Fingernavigations-Pad (3) drücken. | i In dem Multifunktionsdisplay (4) erscheint das Werkstattmenü mit den Registern: "Fahrzeugdaten", "Rollentest", "Belagwechselmodus" bzw. "Bremsbelagwechsel", "ASSYST PLUS", "Head-up-Display" (je nach Ausstattung). | |
| | Werkstattebene schließen | | |
| 6 | Taste "zurück" (2) wiederholt drücken, bis in dem Multifunktionsdisplay (4) das Werkstatteinstiegsmenü erscheint. | | |
| 7 | Durch Wischbewegungen auf dem Fingernavigations-Pad (3) Menüpunkt "Reise" auswählen und bestätigen. | | |
| | Nachbereitende Tätigkeit | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 8 | Steuergerät elektronisches Zündschloss in Stellung "0" schalten. | | |
|---|--|--|--|