

Personenwagen

Typ 210



Kunde:

Auftragsnummer:

**Durchführung der Arbeiten durch
Unterschrift bestätigen**

**Arbeits-
Position-Nr.**

Monteur: _____

Änderungshinweise

4.8.10	Karosserie auf Lackschäden prüfen	Hinweis "Es gelten die landesspezifischen Regeln..." hinzugefügt	
4.8.10	Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen	Hinweis "Es gelten die landesspezifischen Regeln..." hinzugefügt	

Economy-Service

Eingangszustand

erledigt ☒

nicht i. O.
↓

- ☐ Bremsentest auf Prüfstand durchführen
Bremswerte in Kilonewton eintragen:
- vorn hinten Feststellbremse
- links
- rechts

☒ Hinweise im Wartungshandbuch beachten.

☐ AP42.00-P-4290BA

Fahrzeuginnenraum



- ☐ Serviceintervallanzeige ASSYST im Kombiinstrument zurücksetzen
- ☐ Staubfilter erneuern
- ☐ Kombifilter erneuern
- ☐ Batterieflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

Ohne Code (581)

Klimatisierungs-Automatic und ohne TAU

Mit TAU


☒ Außer bei wartungsfreier Batterie.

☐ AP83.00-P-8381F

☐ AP83.00-P-8381F

☐ AP54.10-P-5410A

Kompleträder, Bremsen



- ☐ Bremsklötze: Bremsbelagstärke prüfen
- ☐ Kompleträder: Auf Beschädigung und Rissbildung prüfen, Profiltiefe messen und in Millimeter eintragen:
- VL VR HL HR
- außen
- Mitte
- innen


☒ An Vorder- und Hinterachse.

☒ Nur wenn keine Dialogannahme durchgeführt wurde.

☐ AP42.10-P-4253AM

☐ AP40.10-P-4051Z

Fahrzeugunterseite




- ☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen
- ☐ Vorderachsgelenke: Auf Spiel prüfen, Gummimanschetten: Zustand prüfen
- ☐ Spur- und Lenkstangengelenke: Auf Spiel prüfen, Gummimanschetten: Zustand prüfen

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP00.20-P-0053BA
- ☐ AP33.20-P-3353BA
- ☐ AP46.00-P-4653F

Motorraum



- ☐ Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Undichtheiten und Beschädigungen
- ☐ Motor Öl- und Filterwechsel durchführen
- ☐ Motorkühlsystem: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen.
Korrosions-/Frostschutz hier eintragen:

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- Motor 111 AP18.00-P-0101AD
- Motor 112 AP18.00-P-0101AE
- Motor 113 AP18.00-P-0101AF
- Motor 602 AP18.00-P-0101AK
- Motor 604 AP18.00-P-0101AL
- Motor 605 AP18.00-P-0101AM
- Motor 606 AP18.00-P-0101AN
- Motor 611 AP18.00-P-0101AO
- Motor 612 AP18.00-P-0101AR
- Motor 613 AP18.00-P-0101AS

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP20.00-P-2010Z

°C

- ☐ Niveauregulierung, ADS: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- ☐ Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- ☐ Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- ☐ Keilrippenriemen: Auf Verschleiß prüfen
- ☐ Motorregulierung: Gelenkbereiche schmieren, Leichtgängigkeit und Sitz der Gelenke prüfen
- ☐ Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren, Sicherungshaken ölen und auf Leichtgängigkeit prüfen

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP32.30-P-3211BB

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP42.10-P-4210Z

☐ Bei Flüssigkeitsverlust Ursache feststellen und beseitigen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP46.00-P-4611BB

☐ Nur im sichtbaren Bereich prüfen.


- ☐ AP13.22-P-1352Z

- ☐ AP30.10-P-3022ZA

☐ Bauteile auch bei kleinsten Mängeln erneuern.

- ☐ AP88.40-P-8821BA

Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite



- ☐ Scheinwerfer: Leuchtweitenregulierung prüfen ☐ Nicht bei Xenon-Scheinwerfern.
- ☐ Scheinwerfer: Einstellung prüfen, richtigstellen ☐ Bei Xenon-Scheinwerfern richtigstellen, gegen gesonderte Berechnung.

- ☐ AP82.10-P-8260A

- ☐ AP82.10-P-8260A

Zusatzarbeiten

erledigt ☒

durchführen: ja

nicht i. O.

Bei jedem Service B

- ☐ Staubfilter erneuern

☐ Mit Code (581) Klimatisierungs-Automatic

- AP83.00-P-8381S

Bei mehr als 30.000 km/2 Jahren Differenz zur letzten Prüfung

- ☐ Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung: Schmieren und Funktion prüfen

☐

☐

Mit Code (550) Anhängervorrichtung

- AP31.11-P-3121BB


<input type="checkbox"/> Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals und automatischer Verriegelung nach Prüfung säubern	<input type="checkbox"/> <i>i</i> Falls erforderlich. Mit Code (550) Anhängervorrichtung AP31.11-P-3130ZB
Bei mehr als 30.000 km/2 Jahren Differenz zum letzten Wechsel <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuern	<input type="checkbox"/> Motor 611 mit Code (921) Rapsölbetrieb, bei Betrieb mit PME-Kraftstoff (Pflanzenölmethylester) AP47.20-P-0780BB
Bei mehr als 50.000 km/2 Jahren Differenz zum letzten Wechsel <input type="checkbox"/> Aktivkohlefilter erneuern	<input type="checkbox"/> Mit Code (580) Klimatisierungsautomatik AP83.00-P-8382F
Bei mehr als 80.000 km Differenz zur letzten Prüfung <input type="checkbox"/> Gelenkscheiben: Zustand prüfen	<input type="checkbox"/> AP41.10-P-4152Z
Bei mehr als 80.000 km/4 Jahren Differenz zum letzten Wechsel <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuern <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuern <input type="checkbox"/> Kraftstoff-Vorfilter erneuern <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz erneuern	<input type="checkbox"/> Motor 111 AP47.20-P-0780DB Motor 112, 113 AP47.20-P-0780DC <input type="checkbox"/> Motor 602.98, 604, 605, 606 AP47.20-P-0780BA Motor 611 außer Code (921) Rapsölbetrieb AP47.20-P-0780BB Motor 611 mit Code (921) Rapsölbetrieb bei Betrieb mit Diesel-Kraftstoff Motor 612, 613 AP47.20-P-0781AB <input type="checkbox"/> Motor 605, 606 <input type="checkbox"/> Alle außer Motor 611, 612, 613 mit Wartungsanzeige
Bei mehr als 120.000 km/4 Jahren Differenz zum letzten Wechsel <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz erneuern	<input type="checkbox"/> Motor 611, 612, 613 mit Wartungsanzeige <i>i</i> Wartungsanzeige nach Erneuern des Luftfiltereinsatzes zurücksetzen. AP09.10-P-0980B
Bei mehr als 250.000 km/15 Jahren Differenz zum letzten Wechsel <input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	<input type="checkbox"/> <i>i</i> Kühlmittelzusammensetzung beachten. AP20.00-P-2080A Motor 112, 113 Motor 111 ab FIN-End-Nr. A956413, X027839 Dieselmotoren AP20.00-P-2080BA
Alle 2 Jahre <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit erneuern <input type="checkbox"/> Karosserie auf Lackschäden prüfen <input type="checkbox"/> Fahrgestell- und tragende Karosserieteile: Auf Beschädigung und Korrosion prüfen Alle 3 Jahre <input type="checkbox"/> Kühlmittel erneuern	<input type="checkbox"/> AP42.00-P-4280BA <i>i</i> Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen. <input type="checkbox"/> <i>i</i> Vom KD-Berater durchzuführen. AP98.00-P-9850BA <i>i</i> Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen. <input type="checkbox"/> <i>i</i> Im sichtbaren Bereich prüfen. <i>i</i> Vom KD-Berater durchzuführen. AP00.20-P-0090BA <input type="checkbox"/> <i>i</i> Kühlmittelzusammensetzung beachten. AP20.00-P-2080A Motor 111 bis FIN-End-Nr. A956412, X027838
Alle 5 Jahre <input type="checkbox"/> Gleitschienen und Gleitbacken am Schiebe-Hebe-Dach säubern und einfetten	<input type="checkbox"/>

Mit Code (412) Schiebehebedach elektrisch, **AP77.20-P-7731A**
oder
mit Code (414) Schiebehebedach elektrisch in
Glasausführung

Zündkerzen erneuern

- ☐ Bei mehr als 30.000 - 45.000 km/4 Jahren
Differenz zum letzten Wechsel




 Bei zu erwartendem nächstem Intervall
> 15 000 km, Wechsel vor der angegebenen
Untergrenze durchführen.

Motor 111.947

AP15.10-P-1580CA

- ☐ Bei mehr als 50.000 - 70.000 km/4 Jahren
Differenz zum letzten Wechsel



 Bei zu erwartendem nächstem Intervall
> 20 000 km, Wechsel vor der angegebenen
Untergrenze durchführen.

Motor 111


AP15.10-P-1580CA

außer 111.947 /957

- ☐ Bei mehr als 90.000 - 110.000 km/4 Jahren



Differenz zum letzten Wechsel

 Bei zu erwartendem nächstem Intervall
> 20 000 km, Wechsel vor der angegebenen
Untergrenze durchführen.

Motor 111.957


AP15.10-P-1580CA

Motor 112, 113

AP15.10-P-1580A

TYP 212
(nicht staubreiche Länder)

- ☐ **A Service**
- ☐ **B Service**
- ☐ **Z Zusatzumfänge:**
- ☐ Plus-Paket
- ☐ Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig)
- ☐ Service 3 bei jedem Service
- ☐ Service 15 bei jedem Service B
- ☐ Service 4 alle 2 Jahre
- ☐ Einmalig bei 3.000 km (1.850 mi)
- ☐ Service 20 einmalig bei 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre
- ☐ Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre
- ☐ Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre
- ☐ Service 12 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre
- ☐ Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre
- ☐ Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre
- ☐ Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre
- ☐ Service 20 alle 100.000 km (62.000 mi) / 5 Jahre
- ☐ Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi) / 5 Jahre
- ☐ Service 11 alle 250.000 km (155.000 mi) / 15 Jahre
- ☐ Service 13 alle 250.000 km (155.000 mi) / 15 Jahre

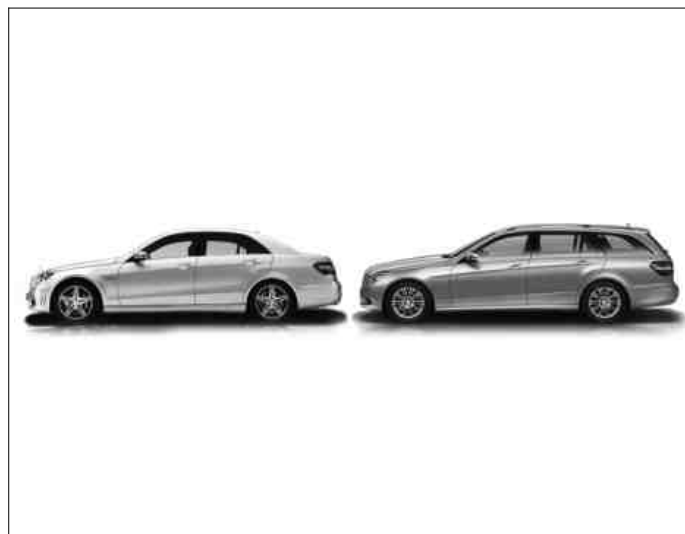

P00.00-4883-11

Kunde.....

Auftragsnummer.....

FIN/Kennzeichen.....

Kilometerstand.....

Servicecode.....

Werkstattcode.....

Restlaufstrecke.....

Restlaufzeit.....

Ölsorte/Viskosität.....

Fertigstellungstermin.....

Serviceberatung am Fahrzeug durchgeführt.....

Ja..... Nein.....

Hinweise/Erklärungen.....

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:.....

- Durchführung der relevanten Servicearbeiten.....

Unterschrift.....

A	B	Z	Eingangszustand nicht in Ordnung:	⊗
Durchgeführt				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
↓	↓	↓		↓
Serviceannahme				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0009Z
<div style="text-align: right;"> i Vom Service-Berater durchzuführen. Der Serviceumfang ist erst dann vollständig durchgeführt, wenn die Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abgearbeitet wurden. </div>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage Bremsentest durchführen	<input type="radio"/>	AP42.00-P-4290BA
<div style="text-align: right;"> i Das Ergebnis in die Tabelle eintragen. </div>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8252EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funktion der Leuchtweitenregulierung prüfen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8250EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen	<input type="radio"/>	AP82.10-P-8260EW
<div style="text-align: right;"> i Bei Xenon-Scheinwerfern richtigstellen, gegen gesonderten Auftrag. </div>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Funktionskontrolle	<input type="radio"/>	AP82.30-P-8252EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Starter prüfen	<input type="radio"/>	AP15.30-P-1550AA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktivkohle-Staubfilter erneuern		AP83.00-P-8384EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorraum Wasserableiter reinigen		AP82.35-P-8232A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsanlage - Flüssigkeitsstand prüfen	<input type="radio"/>	AP42.10-P-4210EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle aller sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0055EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servolenkung - Ölstand prüfen	<input type="radio"/>	AP46.00-P-4612EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen	<input type="radio"/>	AP13.22-P-1352EW
<div style="text-align: right;"> i Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen. </div>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Kontrolle aller sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen und Undichtheiten prüfen	<input type="radio"/>	AP00.20-P-0054EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	<input type="radio"/>	AP33.20-P-3353EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen, Gummimanschetten prüfen	<input type="radio"/>	AP46.00-P-4653EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gelenkwelle - Gelenkscheiben auf Beschädigung und Verformung prüfen	<input type="radio"/>	AP41.10-P-4152EW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen	<input type="radio"/>	

		<div> <div></div> <div>Das Ergebnis in die Tabelle eintragen.</div> </div>		AP40.10-P-4051EW	
<div> <div> <div>Fahrzeuginnenraum</div> <div>Plus-Paket</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung prüfen</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div>					AP54.30-P-5453EW
<div> <div> <div>Reifen, Bremsen</div> <div>Plus-Paket</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Reifendruck richtigstellen</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div>Eingestellten Reifendruck in die Tabelle eintragen.</div> </div>					AP40.15-P-4061A
<div> <div> <div>Kofferraum</div> <div>Plus-Paket</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Reserverad Reifendruck prüfen, richtigstellen oder Reifendichtmittel TIRE-FIT - Verfallsdatum prüfen</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Fahrzeuge mit Reserverad</div> <div>Fahrzeuge mit TIRE-FIT</div> <div> <div></div> <div>Eingestellten Reifendruck in die Tabelle eintragen.</div> <div>Verfallsdatum TIRE-FIT hier eintragen:</div> <div>.....</div> </div> <div>Bei Erreichen des TIRE-FIT - Verfallsdatums:</div> <div>↓</div> <div>TIRE-FIT erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.</div> </div>					AP40.15-P-4061A AP40.10-P-4054R
<div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Verbandstasche - Verfallsdatum prüfen</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div>Verfallsdatum Verbandstasche hier eintragen:</div> <div>.....</div> </div>					AP68.00-P-6850EW
<div> <div> <div>Kofferraumbeleuchtung auf Funktion prüfen</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div>					
<div> <div> <div>Motorraum</div> <div>Plus-Paket</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Scheibenwaschanlage - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen</div> <div>.....</div> </div> </div>					AP82.35-P-8210EW
<div> <div> <div>Fahrzeuginnenraum</div> <div>Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig)</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Wartungsumfänge für Fahrhilfen ab Werk</div> <div>.....</div> <div></div> </div> </div>					AP86.20-P-8649U
<div> <div> <div>Kofferraum</div> <div>Bei jedem Service (Ausstattungsabhängig)</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>AdBlue® auffüllen</div> <div>.....</div> </div> </div> <div> <div>MOTOR 642 mit CODE U42(Diesel Abgasreinigung BlueTEC (SCR))</div> <div>AdBlue-Behälter nicht voll:</div> <div>↓</div> <div>AdBlue-Behälter auffüllen, als Zusatzarbeit verrechnen.</div> </div>					AP14.40-P-1410BT
<div> <div> <div>Motorraum</div> <div>Service 3 bei jedem Service</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen</div> <div>.....</div> </div> </div> <div> <div>MOTOR 156</div> <div>MOTOR 157</div> <div>MOTOR 271</div> <div>MOTOR 272.923/952/980/983</div> <div>MOTOR 272.977</div> <div>MOTOR 273</div> <div>MOTOR 274.910</div> <div>MOTOR 274.920</div> <div>MOTOR 276</div> </div>					AP18.00-P-0101TMG AP18.00-P-0101EWG AP18.00-P-0101AB AP18.00-P-0101PIT AP18.00-P-0101VA AP18.00-P-0101SX AP18.00-P-0101CWF AP18.00-P-0101CWH AP18.00-P-0101CZW

		MOTOR 278 MOTOR 642 MOTOR 651	AP18.00-P-0101EW AP18.00-P-0101EWO AP18.00-P-0101CWA
	Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite Service 15 bei jedem Service B		
<input type="checkbox"/>	Anhängervorrichtung: Zustand und Funktion prüfen ○ Mit CODE 550(Anhängervorrichtung)	AP31.11-P-3152EW
	Motorraum Service 4 alle 2 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit erneuern	AP42.00-P-4280EW
	Fahrzeugunterseite Einmalig bei 3.000 km (1.850 mi)		
<input type="checkbox"/>	Hinterachse: Ölwechsel durchführen TYP 212.074/077/274/277 mit CODE P30 (AMG Performance Package) mit CODE 471 (Sperrdifferenzial mechanisch)	AP35.00-P-3501CMG
	Fahrzeugunterseite Service 20 einmalig bei 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen MOTOR 271.860 mit GETRIEBE 722.6 (NAG1) MOTOR 156, 272, 273, 642, 651 mit GETRIEBE 722.9 (NAG2) MOTOR 157 mit GETRIEBE 722.9 (NAG2- V-Sport)	AP27.00-P-2702EW AP27.00-P-2702W
	Motorraum Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz erneuern MOTOR 156 MOTOR 157	AP09.10-P-0980CMG AP09.10-P-0980MM
	Fahrzeugunterseite Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Hinterachse: Ölwechsel durchführen TYP 212.074/077/274/277 mit CODE 030 (AMG Performance Package) mit CODE 471 (Sperrdifferenzial mechanisch)	AP35.00-P-3501CMG
	Fahrzeuginnenraum Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren Mit CODE 413(Panorama- Schiebedach)	AP77.20-P-7732EW
	Motorraum Service 12 alle 50.000 km (31.000 mi) / 3 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Zündkerzen erneuern MOTOR 271.9 mit CODE 924(Bivalenter Erdgasantrieb) MOTOR 274 mit CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb)	AP15.10-P-1580CW AP15.10-P-1580CWF
	Motorraum Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre		
<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz erneuern MOTOR 271.8 MOTOR 271.9 MOTOR 272, 273 MOTOR 274 mit CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb) MOTOR 274 außer CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb) MOTOR 276, 278 MOTOR 642 MOTOR 651	AP09.10-P-0980CWT AP09.10-P-0980CW AP09.10-P-0980EW AP09.10-P-0980CWG AP09.10-P-0980CWF AP09.10-P-0980MM AP09.10-P-0980NEU AP09.10-P-0980EWD
	Motorraum Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre		

<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter erneuern	----- MOTOR 642 MOTOR 651	AP47.20-P-0780EWO AP47.20-P-0780EWD
<input type="checkbox"/>	Motorraum Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi) / 4 Jahre Zündkerzen erneuern	----- MOTOR 156 MOTOR 157, 272, 273, 276, 278 MOTOR 271.8 MOTOR 274 außer CODE 924 (Bivalenter Erdgasantrieb)	AP15.10-P-1580CMG AP15.10-P-1580EW AP15.10-P-1580CW AP15.10-P-1580CWF
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 100.000 km (62.000 mi) / 5 Jahre Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen	----- MOTOR 276, 651 mit GETRIEBE 724.2	AP27.00-P-2702A
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi) / 5 Jahre Automatikgetriebe: Öl- und Filterwechsel durchführen	----- MOTOR 271, 274, 276, 278, 642, 651 mit GETRIEBE 722.9 (NAG2-FE+) GETRIEBE 725.0 (NAG3)	AP27.00-P-2702W AP27.00-P-2702B
<input type="checkbox"/>	Fahrzeuginnenraum Service 11 alle 250.000 km (155.000 mi) / 15 Jahre Kraftstofffilter erneuern	----- MOTOR 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278	AP47.20-P-0780EW
<input type="checkbox"/>	Fahrzeugunterseite Service 13 alle 250.000 km (155.000 mi) / 15 Jahre Kühlmittel erneuern	-----	AP20.00-P-2080EW

Bremswerte in kN		
	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Zustand der Reifen				
	Vorn rechts	Vorn links	Hinten rechts	Hinten links
Zustand i. O.				
Zustand n. i. O.				

Eingestellter Reifendruck in bar oder psi	
Vorn	
Hinten	
Reserverad	